


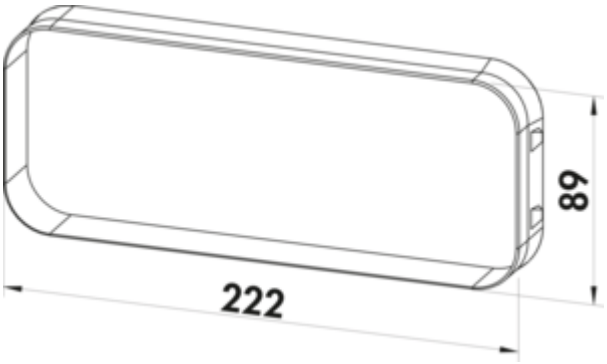

PRIME flow P-Turbo flow 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Produktnummer: 4051065
Konfiguration: weiß, Edelstahl

Konfigurationsoptionen
4051065 | weiß, Edelstahl

✓ Mauerkasten
✓ Montage in die Wand
✓ N-Klick-System mit integrierten Rastelementen

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie Turbo** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Hartschaumstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

EDELSTAHL® Rost frei

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten
Marke	PRIME flow
Material	Edelstahl/Kunststoff
Montage/Befestigung	Montage in die Wand N-Klick-System mit integrierten Rastelementen
geeignet für	Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
Eigenschaften	kürzbar
Form	rund
Außendurchmesser	150 mm

Kürzbarkeit	kürzbar auf 220 mm
Geeignete Wandstärke	max. Wanddicke 550 mm
Ausführung Mauerkasten	Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und Edelstahl-Außenjalousie Turbo für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe
Systemmaß	150
Anschlussform	eckig
Lüftungssystem	COMPAIR PRIME flow®
Öffnungsdruck	> 65 Pa
Rohbauset	Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

Zubehör

4051004	P-UVB 150 Universalverbinder, Verbindungselement, hellgrau

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)

