

## SERVIZIO Namor® 3

Numéro de produit: 5025015

Configuration: acier inox, sans régulateur de jet laminaire, basse pression


### Options de configuration

- 5025005 | acier inox, avec régulateur de jet laminaire, haute pression
- 5025006 | noir mat, avec régulateur de jet laminaire, haute pression
- 5025015 | acier inox, sans régulateur de jet laminaire, basse pression
- 5025016 | noir mat, sans régulateur de jet laminaire, basse pression
- 5025044 | gunmetal, avec régulateur de jet laminaire, haute pression
- 5025141 | or brossé, avec régulateur de jet laminaire, haute pression
- 5025142 | rosé-or, avec régulateur de jet laminaire, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ basse pression
- ✓ à tête pivotante

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.

- plage pivotante de 120°
- forage Ø 35 mm
- correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

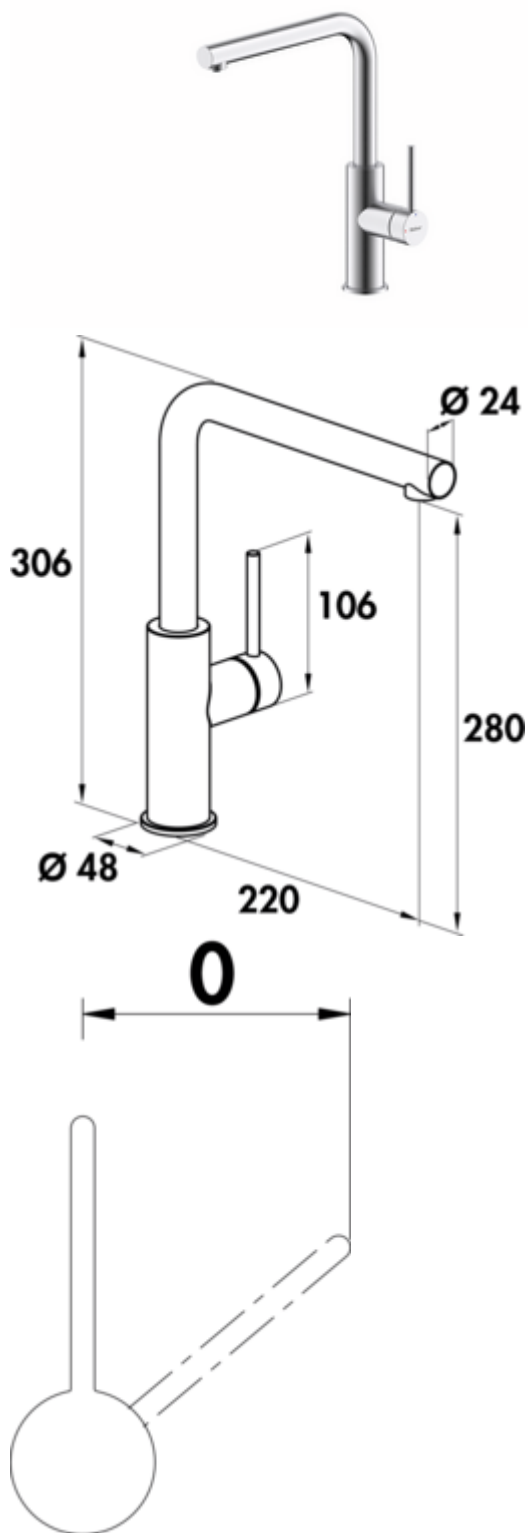

[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                  |                      |                                       |                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie d'évier | Plage de pivotement de la sortie      | 120°                                             |
| Marque                                           | SERVIZIO             | Type de robinetterie                  | Mitigeur à bec unique                            |
| Nombre de poignées                               | 1                    | Pression de service                   | basse pression                                   |
| Hauteur de montage totale                        | 306 mm               | Largeur                               | 48 mm                                            |
| Portée                                           | 220 mm               | Matériau                              | acier inox                                       |
| Sortie                                           | à tête pivotante     | Plage de pivotement de la poignée     | 0 °                                              |
| Hauteur d'écoulement                             | 280 mm               | Fonction ECO                          | fonction de démarrage à froid économe en énergie |
| Hauteur                                          | 306 mm               | Débit max. Débit à 3 bar              | 12,5 l/min                                       |
| Mode d'emploi                                    | Levier               | Débit à 3 bar (froid)                 | 9,5 l/min                                        |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm                | Débit à 3 bar (chaud)                 | 9,5 l/min                                        |
| Griffposition                                    | manette latérale     | Débit à 3 bar (mix)                   | 12,5 l/min                                       |
| Longueur du levier                               | 106 mm               | Taille du régulateur de jet laminaire | M18,5x1                                          |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui                  | Tuyaux de raccordement                | 700 mm                                           |

**Croquis coté (PDF)**

