


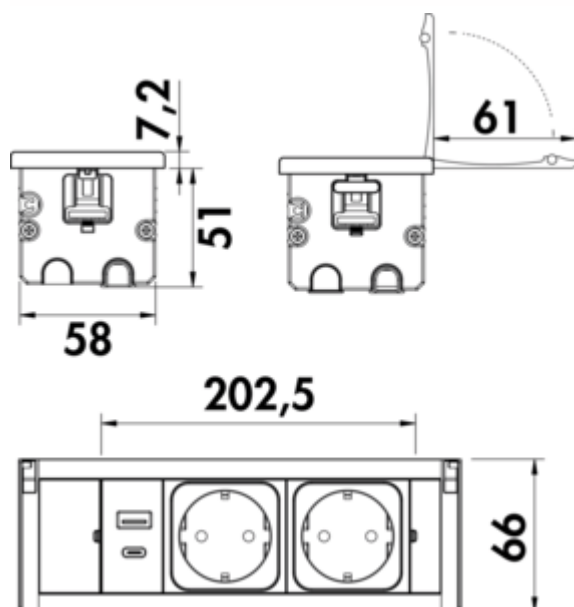

VersaLid USB A/C

Produktnummer: 7053304

Konfiguration: mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel Aluminium eloxiert

Konfigurationsoptionen

7053273 | Deckel Aluminium eloxiert

7053274 | Deckel weiß matt

7053275 | Deckel schwarz matt

7053304 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel Aluminium eloxiert

7053305 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel weiß matt

7053306 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x mit belgischer/französischer Steckdose
- ✓ eckig

Steckdosenelement, 2-fach und USB A/C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Ausschnittmaß ca. 193 x 59 mm
- Einbautiefe ca. 51 mm
- für Plattenstärke ab 15 mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Höhe	7,2 mm	Material Blende	Aluminium
Breite	202,5 mm	Farbe Blende	Aluminium eloxiert
Ausschnittmaß	ca. 193 x 59 mm	Kabelauslass	Kabelauslass unten horizontal und vertikal
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Frontblende Seitenwand Krallenbefestigung	Ausführung Steckdosen	2 x mit belgischer/französischer Steckdose
Hinweis	nachträgliche Montage von oben möglich	Anzahl USB-Ports	2
Arbeitsplattenstärke	ab 15 mm	USB-Typ	USB-A USB-C
Zertifizierung	CE	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Form	eckig	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Einbautiefe	ca. 51 mm	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA
Netzstecker lose beigelegt	Ja		