

Anelli Farbwechsel LED 1


Produktnummer: 7061320

Konfiguration: Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

7061320 | Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig

7061321 | Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt

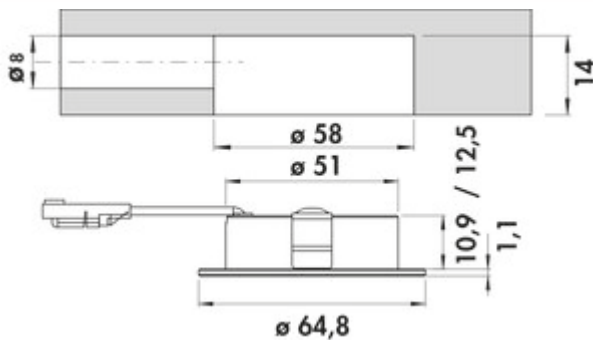

- ✓ Einbauleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ 4 Watt

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter

- 4 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Bohr-Ø 58 mm
- Einbautiefe 14 mm
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Anschluss	einseitig
Bohrdurchmesser	58 mm	Material Gehäuse	Aluminium
Breite	64,8 mm	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Montage/Befestigung	Unterschrankmontage (Hängeschrank/Regal) Einbaumontage	Außendurchmesser	64,8 mm
Energieeffizienzklasse	F	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Zertifizierung	CE MM-Zeichen	Leuchtmittel enthalten	Ja
Schutzklasse	III	Dimmer	Ja
Schalter	Nein	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Form	rund	LIC-System kompatibel	Ja
Leuchtmitteltyp	LED	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Stecksystem	mit Ministecksystem
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Bauart Leuchte	Einbauleuchte
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Dimmfunktion	Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar
Lichtausbeute	max. 85 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß	Leistung Leuchtmittel	4 Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden		

Zubehör

7061131	Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer, Schalter, edelstahlfarbig
7062309	LED Konverter 20, grau
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7061322	Anelli Aufbauring, Zubehör, edelstahlfarbig, 15 mm
7061323	Anelli Aufbauring, Zubehör, schwarz matt, 15 mm
7061403	MEC Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061431	MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee, weiß