


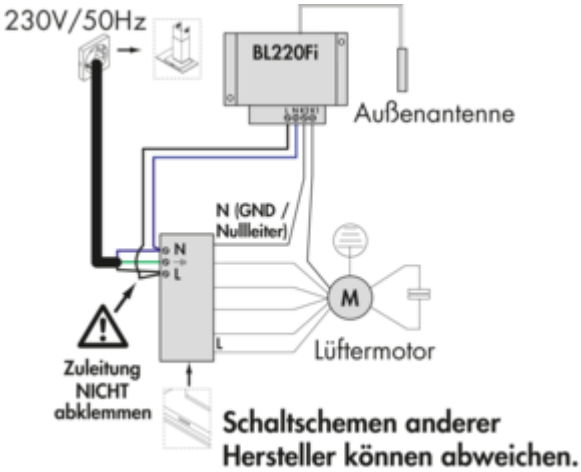

Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter

Produktnummer: 7051002
Konfiguration: mit externer Antenne, weiß

Konfigurationsoptionen
7051002 | mit externer Antenne, weiß

✓ Fensterkontaktschalter

✓ Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung)

Sicherheitsschalter mit **kabelloser Funkübertragung über eine externe Antenne** für die Anwendung unter schwierigen Empfangsumständen, wie z.B. bei Montage hinter einer Verkleidung aus Edelstahl oder einem Möbelkorpus. Der Einbau in das Dunstabzugssystem erfolgt über den Anschluss an die Lüftermotor-Zuleitung (Motorzuleitung)
ACHTUNG: Dazu muss in die Elektrik des Dunstabzugssystems eingegriffen werden! Beachten Sie die Garantie/Gewährleistungsbedingungen des Haubenherstellers.
Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch).
— Schaltleistung bis 1150 W (5 A)
— Funkstreckenüberwachung
— Batterieüberwachung
— Relaiskontakt 5 A Schließer (potenzialfrei)
— Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung)
— Geprüft nach EU Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU und 2014/30/EU
— Bei Einbau in eine konventionelle Dunstabzugshaube kann die Beleuchtung auch bei abgeschaltetem Lüftermotor eingeschaltet werden.

Hinweis zur Verwendung in Kombination mit BLDC-Motoren:

Einige Dunstabzugshauben, Muldenlüfter, und Lüftungsanlagen verfügen über einen sogenannten BLDC-Motor. Dieser lässt sich bei Verwendung der dritten Phase (Phase eins und zwei werden für das Kochfeld genutzt) separat schalten. Ein entsprechender Anschluss ist häufig bereits von der Geräteindustrie vorgesehen – und kann für den kabellosen Funkschalter verwendet werden.

Für den klassischen Einphasen-Wechselstrommotor empfehlen wir 7051001.

Bitte beachten Sie die Installationshinweise auf www.naber.com!

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Fensterkontaktschalter
Montage/Befestigung	Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung)
Hinweis	Der Einbau in das Dunstabzugssystem erfolgt über den Anschluss an die Lüftermotor-Zuleitung (Motorzuleitung). ACHTUNG: Dazu muss in die Elektrik des Dunstabzugssystems eingegriffen werden Beachten Sie die Garantie/ Gewährleistungsbedingungen des Haubenherstellers bei Einbau in eine konventionelle Dunstabzugshaube kann die Beleuchtung auch bei abgeschaltetem Lüftermotor eingeschaltet werden Hinweis zur Verwendung in Kombination mit BLDC-Motor: Dunstabzugshauben mit BLDC-Motor können bei Verwendung der dritten Phase separat geschaltet werden Ein Anschluss ist häufig bereits vorgesehen und kann für den Fensterkontaktschalter verwendet werden
Zertifizierung	TÜV
Weiteres	Funkstreckenüberwachung Batterieüberwachung Relaiskontakt 5 A Schließer (potenzialfrei)
Leistung	Schaltleistung bis 1150 W (5 A)
Bestehend aus	Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch)

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com