



## PRIME flow Connecteur universel P-UVR 150


Numéro de produit: 4051024

Configuration: gris clair

### Options de configuration

4051024 | gris clair

- ✓ Élément de raccordement
- connecteur flexible pour tubes ronds et coudes ronds
- fabriqué en une seule pièce en composants mous et durs
- joint à 2 lèvres pour un montage **étanche à l'air**, répond au min. à la classe d'étanchéité ATC3 selon DIN EN 16798 dans la structure du système
- points de préhension extérieurs pour une meilleure prise en main
- compensateur (compressible et extensible) pour un montage flexible, horizontal/vertical 0°–15°
- longueur 85 mm

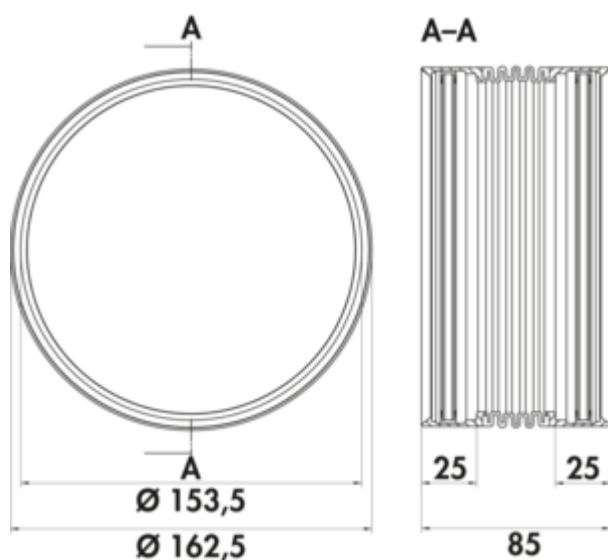

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

|                  |                         |                        |                     |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Type d'article   | Élément de raccordement | Dimension du système   | 150                 |
| Marque           | PRIME flow              | Forme de raccordement  | rond                |
| Largeur          | 85 mm                   | Système de ventilation | COMPAIR PRIME flow® |
| Caractéristiques | flexible                |                        |                     |

Technical drawing of the PPTV20 + TPE cable joint. The drawing includes a perspective view of the joint on a cable, a top view showing dimensions (outer diameter 153.5, inner diameter 142.5, and a 25mm flange), and a side view showing the joint's profile with a 25mm width and 85mm height. A section line A-A is indicated.