

KWC Zoe 1

Numéro de produit: 5022196

Configuration: finition acier inox, haute pression



Options de configuration

5022195 | chrome, haute pression

5022196 | finition acier inox, haute pression

5022250 | noir mat, haute pression

5022251 | blanc mat, haute pression

✓ Robinetterie d'évier

✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable), éclairage DEL intégré et cartouche céramique.

— robinetterie Premium-Lifestyle avec un anneau lumineux LED intégré apparemment de façon invisible dans la tête extractible


— douchette commutable intégrée en continu dans la tête

— Easy Lock – Retour simple de la tête extractible

— en appuyant simplement sur une touche sur le bouton-poussoir de commutation, vous passez d'un gros jet à un jet fin

— plage de pivotement 120°

— forage Ø 35 mm

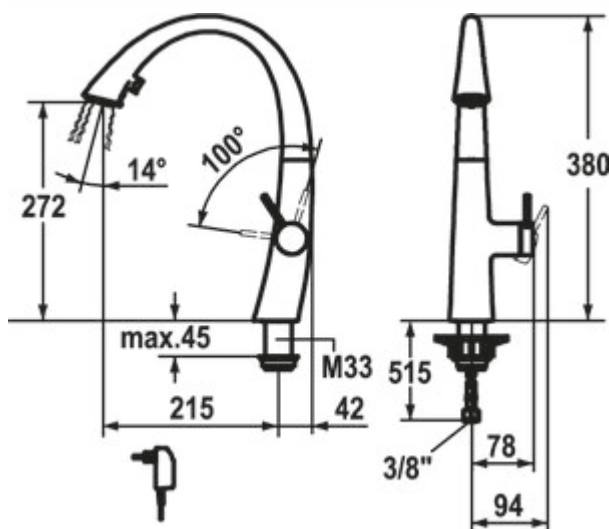
BELGAQUA


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Plage de pivotement de la poignée	100 °
Marque	KWC	TouchProtect	Oui
Nombre de poignées	1	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur de montage totale	380 mm	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Portée	215 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	Douchette à ressort	Non
Hauteur d'écoulement	272 mm	Classe d'efficacité énergétique	A
Mode d'emploi	Levier	Longueur d'extension de la sortie	500 mm
Diamètre de perçage	35 mm	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	42 mm
Griffposition	droite	Tension du réseau	100–240 V
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	14 °
Plage de pivotement de la sortie	120°	Température réglable	Oui
Type de jet	jet fin	Avec fiche secteur	Oui
Service après-vente d'usine	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Type de douchette	Douchette intégrée
Pression de service	haute pression	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Matériau	laiton	Autre	Easy Lock – Retour simple de la tête extractible luminaqua® éclairage LED robinetterie Premium-Lifestyle avec un anneau lumineux LED intégré apparemment de façon invisible dans la tête extractible
Surface/revêtement	revêtement PVD		

Croquis coté (PDF)

KWC ZOE



KWC

DESIGN **PLUS**

KWC-Nr. _____ Oberfläche _____
10.201.122.000FL ganzchrom
 A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturenengrassgruppe II

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021