

## K-Klima-R flow 125 traversée murale

Numéro de produit: 4033027

Configuration: blanc

### Options de configuration

4033027 | blanc

4033029 | rouge brique

4033033 | anthracite

✓ Traversées murale

✓ montage mural

✓ Système d'emboîtement pour un collage ultérieur


Avec clapet de retenue et persienne extérieure. Avec dispositif de réception rectangulaire pour COMPAIR® flow 125.

— tubulure 174 x 82 mm

— profondeur de tubulure 80 mm

— profondeur d'encastrement 420–620 mm, raccourcissable jusqu'à 135 mm

— ouverture dans le mur Ø env. 132 mm

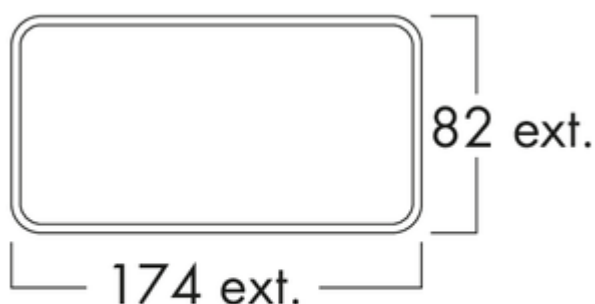

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

|                                 |                                                                  |                          |                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'article                  | Traversées murale                                                | Diamètre de raccordement | 125 mm                                                                                                         |
| Montage/fixation                | montage mural<br>Système d'emboîtement pour un collage ultérieur | Modèle de boîte murale   | avec clapet de retenue et persienne extérieure<br>dispositif de réception rectangulaire pour COMPAIR® flow 125 |
| Caractéristiques                | raccourcissable                                                  | Dimension de la tubulure | tubulure 174 x 82 mm                                                                                           |
| Forme                           | angulaire                                                        | Dimension du système     | 125                                                                                                            |
| Profondeur d'encastrement       | 420–620 mm                                                       | Forme de raccordement    | angulaire                                                                                                      |
| Possibilité de raccourcissement | raccourcissable jusqu'à 135 mm                                   | Système de ventilation   | COMPAIR flow 125                                                                                               |
| Profondeur de la tubulure       | 80 mm                                                            |                          |                                                                                                                |