



Reban 6

Produktnummer: 5025162

Konfiguration: edelstahlfarbig, Hochdruck

Konfigurationsoptionen


5025162 | edelstahlfarbig, Hochdruck

5025163 | schwarz matt, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ mit schwenkbarem Auslauf

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- charmanter Übergang von quadratische in runde Designsprache
- Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie

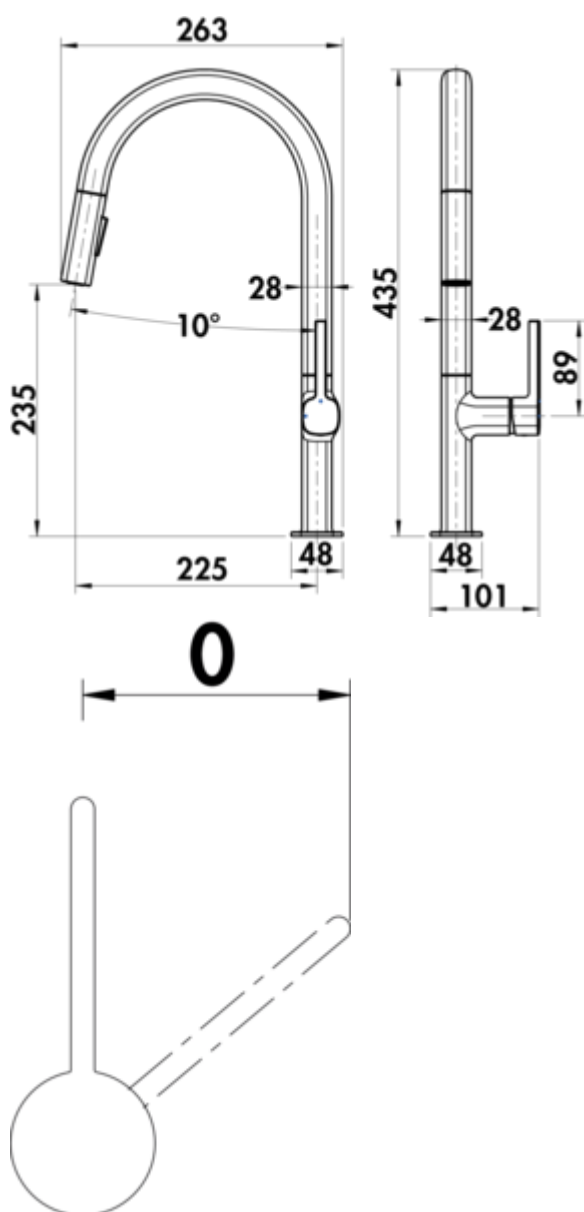

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Oberfläche/Beschichtung	pulverbeschichtet
Höhe	435 mm	Montage/Befestigung	Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
Breite	48 mm	Schwenkbereich Griff	0 °
Anzahl Griffe	1	Hahnlochanzahl	1
Aufbauhöhe gesamt	435 mm	Schläuche vormontiert	Ja
Ausladung	225 mm	Kartuschengröße	25 mm
Auslauf	mit schwenkbarem Auslauf	ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart-Funktion
Auslaufhöhe	235 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Bedienungsart	Hebel	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	0 mm
Bohrdurchmesser	35 mm	Art der Schlauchbrause	mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar)
Griffposition	seitlicher Hebel	Max. Durchflussmenge bei 3 bar	12,5 l/min
Hebellänge	89 mm	Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	9,5 l/min
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)	9,5 l/min
Schwenkbereich Auslauf	360°	Durchflussmenge bei 3 bar (mix)	12,5 l/min
Strahlart	Laminarstrahl	Größe Laminarstrahlregler	M18,5x1
Armaturenart	Einhebelmischer	Anschlussschläuche	700 mm
Betriebsdruck	Hochdruck	Ausführung Brauseschlauch	einfache Klick-Befestigung