



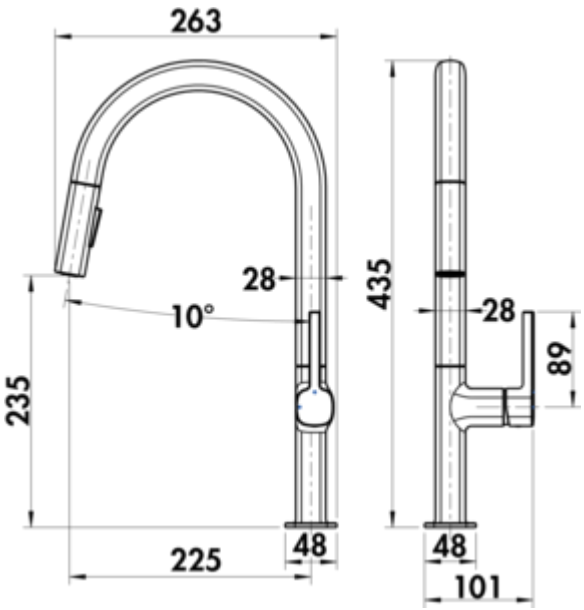

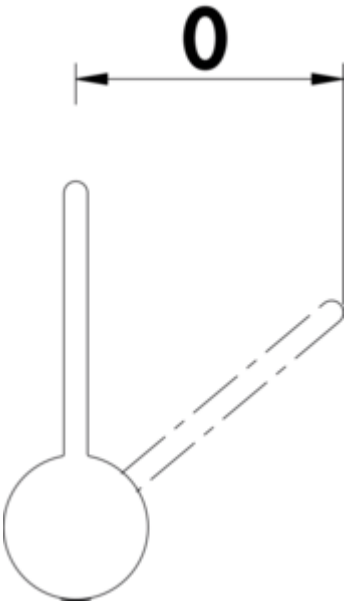

Reban 6

Produktnummer: 5025162
Konfiguration: edelstahlfarbig, Hochdruck

Konfigurationsoptionen
5025162 | edelstahlfarbig, Hochdruck
5025163 | schwarz matt, Hochdruck

✓ Spültischarmatur
✓ Hochdruck
✓ energiesparende Kaltstart-Funktion

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— charmanter Übergang von quadratische in runde Designsprache
— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm
— entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie

KERAMISCHE DICHTUNG

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur
Höhe	435 mm
Breite	48 mm
Anzahl Griffe	1
Aufbauhöhe gesamt	435 mm
Ausladung	225 mm
Auslaufhöhe	235 mm
Bedienungsart	Hebel
Bohrdurchmesser	35 mm
Griffposition	seitlicher Hebel
Hebellänge	89 mm
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja
Schwenkbereich Auslauf	360°
Strahlart	Laminarstrahl
Armaturenart	Einhebelmischer
Betriebsdruck	Hochdruck
Oberfläche/Beschichtung	pulverbeschichtet
Montage/Befestigung	Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

Hinweis	entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie
Schwenkbereich Griff	0 °
Hahnlochanzahl	1
Schläuche vormontiert	Ja
Kartuschengröße	25 mm
ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart-Funktion
Strahl/Brause umstellbar	Ja
Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	0 mm
Art der Schlauchbrause	mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar)
Weiteres	charmanter Übergang von quadratische in runde Designsprache
Max. Durchflussmenge bei 3 bar	12,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	9,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)	9,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (mix)	12,5 l/min
Größe Laminarstrahlregler	M18,5x1
Anschlussschläuche	700 mm
Ausführung Brauseschlauch	einfache Klick-Befestigung

Maßskizze (PDF)

