

## Namor<sup>®</sup> 5

Productnummer: 5025010

Configuratie: zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

### Configuratie-opties

5025009 | roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

5025010 | zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

5025038 | roestvrij staal, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk

5025039 | zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk

✓ Gootsteenkraan

✓ hoogdruk


✓ met zwenkbare uitloop

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 120°

— boor Ø 35 mm

— komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/richtlijn

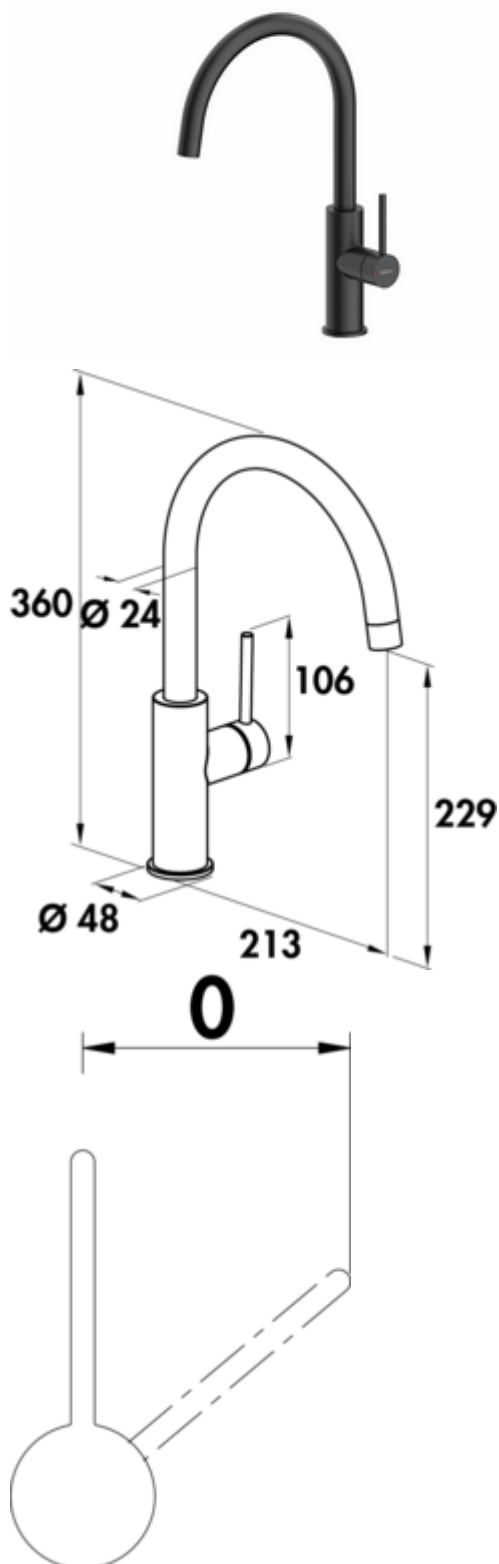

[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                                            |                       |                                     |                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Type artikel                               | Gootsteenkraan        | Type fitting                        | Eengreepsmengkraan                  |
| Aantal handgrepen                          | 1                     | Bedrijfsdruk                        | hoogdruk                            |
| Totale installatiehoogte                   | 360 mm                | Breed                               | 48 mm                               |
| Bereik                                     | 213 mm                | Materiaal                           | roestvrij staal                     |
| uitloop                                    | met zwenkbare uitloop | Oppervlak/coating                   | poedergecoat                        |
| Afvoerhoogte                               | 229 mm                | Draaibare handgreep                 | 0 °                                 |
| Bedrijfsmodus                              | Hefboom               | Patroongrootte                      | 25 mm                               |
| Hoogte                                     | 360 mm                | ECO-functie                         | energiebesparende koudestartfunctie |
| Boordiameter                               | 35 mm                 | Max. Debiet bij 3 bar               | 12,5 l/min                          |
| positie hendel                             | zijdelingse hendel    | Debiet bij 3 bar (koud)             | 9,5 l/min                           |
| Hefboomlengte                              | 106 mm                | Debiet bij 3 bar (heet)             | 9,5 l/min                           |
| Patroon met keramische afdichtingsschijven | Ja                    | Debiet bij 3 bar (mix)              | 12,5 l/min                          |
| Draaibare uitloop                          | 120°                  | Grootte laminaire stromingsregelaar | M18,5x1                             |
| Type balk                                  | Laminaire straal      | Verbindingsslangen                  | 700 mm                              |

