


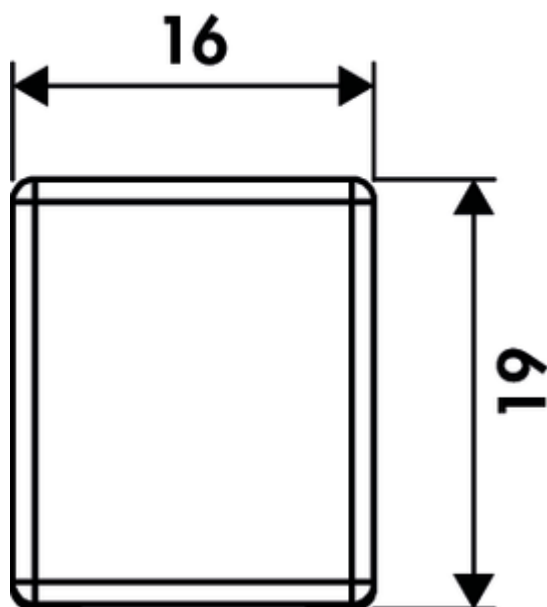

Pertura kleurwissel LED

Productnummer: 7061296

Configuratie: afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

7061240 | afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, roestvrij staalkleurig

7061241 | afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, zwart mat

7061296 | afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, roestvrij staalkleurig

7061297 | afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, zwart mat

- ✓ Langveldlamp
- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

- 12 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- LED band los, niet in het profiel geplaatst
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
- LIC/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Aansluiting	Aan beide zijden
Hoogte	19 mm	Materiaal behuizing	aluminium
Breed	1.500 mm	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Materiaal cover	kunststof
Energie-efficiëntieklasse	G	Kleur omslag	opaal wit
Certificering	CE	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Schakelaar	Nee	Verkortbaarheid	alle 25 mm inkortbaar
Vorm	hoekig	Lichtbron inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED	Netstekker losjes ingesloten	Ja
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Lengte van de toevoerleiding (primaire)	2.000 mm
Vervangbare verlichting	Ja	Type armatuur	Langveldlamp Onderbouw-/nislamp
Lichtopbrengst	max. 92 lumen/watt bij 6000 K koudwit	Vermogen per meter	12 watt
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden	Meer delen	incl. 4 einddoppen