

KWC Luna E7

Numéro de produit: 5022248

Configuration: noir mat, haute pression

Options de configuration

5022242 | chrome, haute pression

5022248 | noir mat, haute pression

✓ Robinetterie d'évier

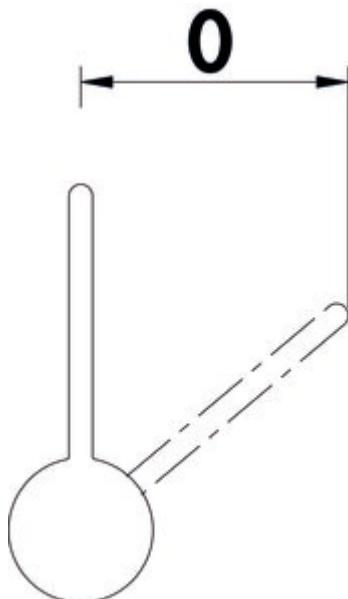
✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable), manette latérale et cartouche céramique.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Marque	KWC	Pression de service	haute pression
Nombre de poignées	1	Largeur	45 mm
Hauteur de montage totale	315 mm	Plage de pivotement de la poignée	90 °
Portée	215 mm	TouchProtect	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	178 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Douchette à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Longueur du flexible de douche	400 mm
Griffposition	droite	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	0 mm
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	360°	Type de douchette	Douchette intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm

[Croquis coté \(PDF\)](#)

KWC LUNA E

KWC-Nr.

10.441.004.000FL

Oberfläche

ganzzchrom

A 215, flexible Anschlussschläuche

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 400 mm ausziehbar
 - schwarzer Gewebebeschlauch
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°, begrenzbar auf 150°
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø35 mm

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.
www.kwc.com 14.04.2020