

KWC Luna E7

Productnummer: 5022242

Configuratie: chroom, hoogdruk

Configuratie-opties

5022242 | chroom, hoogdruk

5022248 | zwart mat, hoogdruk



✓ Gootsteenkraan


✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 360°

— boor Ø 35 mm

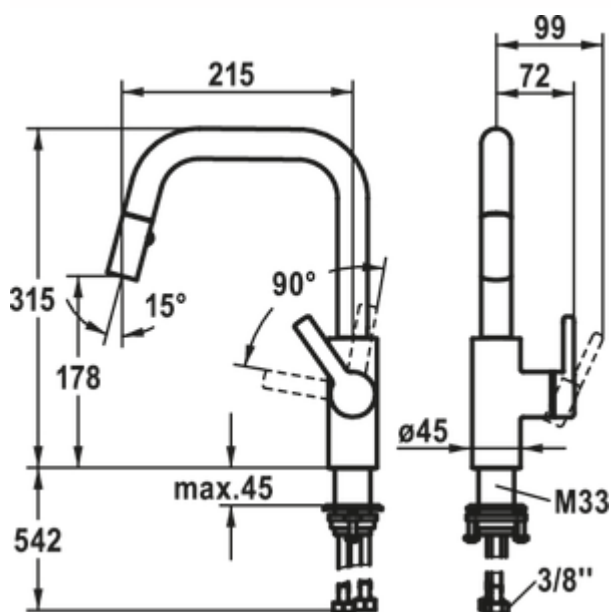

[meer info...](#)


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Merk	KWC	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Aantal handgrepen	1	Breed	45 mm
Totale installatiehoogte	315 mm	Werkbladdikte	45 mm
Bereik	215 mm	Draaibare handgreep	90 °
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	TouchProtect	Ja
Afvoerhoogte	178 mm	Aantal kraangaten	1
Bedrijfsmodus	Hefboom	Convertibele jet/douche	Ja
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	rechts	Lengte doucheslang	400 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	0 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Hellingshoek van beluchter	15 °
Draaibare uitloop	360°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver

Maatschets (PDF)

KWC LUNA E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.441.004.000FL	ganzchrom
A 215, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 400 mm ausziehbar
 - schwarzer Gewebeschlauch
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°, begrenzt auf 150°
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ½"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 14.04.2020