

Prova LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7061209

Configuration: luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat

Options de configuration

7061207 | luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox

7061209 | luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat

- ✓ Luminaire en saillie pour paroi arrière
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ droit


Luminaire en saillie pour parois arrière. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

Luminaire individuel

- 31,2 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- pour des épaisseurs de paroi de 16 mm
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

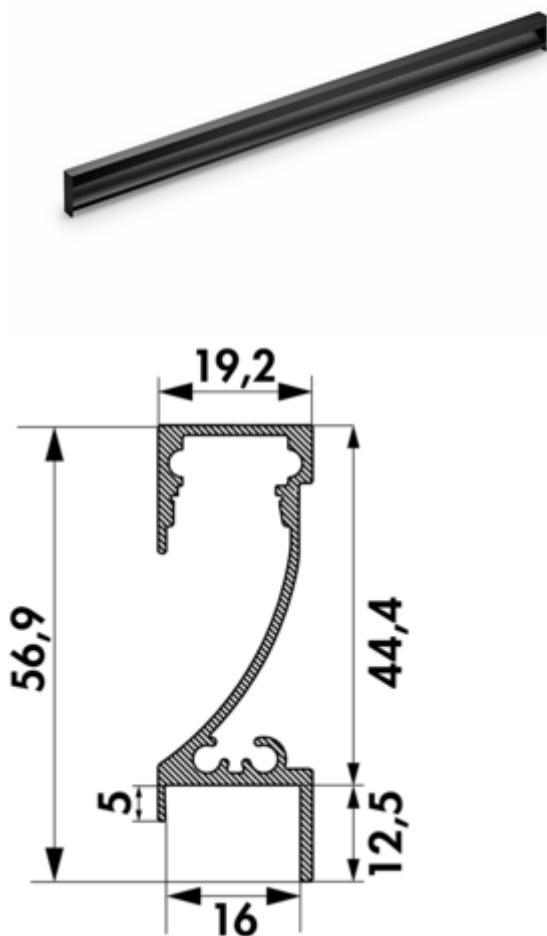

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Hauteur	56,9 mm	Raccordement	Des deux côtés
Largeur	2.600 mm	Matériau du boîtier	aluminium
Montage/fixation	emboîtable	Couleur du boîtier	noir mat
Surface/revêtement	mat	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Classe d'efficacité énergétique	G	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 25 mm
Classe de protection	III	Sources lumineuses incluses	Oui
Forme	droit	Compatible avec le système LIC	Oui
Type de lampe	LED	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Type de luminaire	Luminaire en saillie pour paroi arrière
Température de couleur réglable	en continu	Puissance de l'ampoule	31,2 watts
Ampoule remplaçable	Non	Épaisseur de paroi appropriée	pour des épaisseurs de paroi de 16 mm
Efficacité lumineuse	max. 80 lumens/watt pour 6500 K blanc froid		