



**PRIME flow Connecteur universel P-UVB 150**

Numéro de produit: 4051004

Configuration: gris clair

**Options de configuration**

4051004 | gris clair

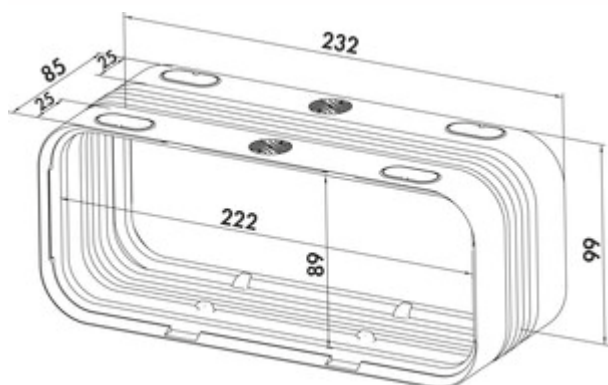

- ✓ Élément de raccordement
- ✓ montable horizontalement et verticalement
- connecteur flexible pour tubes pour conduits plats et coudes de conduits plats
- fabriqué en une seule pièce en composants mous et durs
- joint à 2 lèvres pour un montage étanche à l'air, répond au min. à la classe d'étanchéité ATC3 selon DIN EN 16798 dans la structure du système
- points de préhension extérieurs pour une meilleure prise en main et comme découplage du bruit du corps
- compensateur pour un montage flexible, horizontal/ vertical 0°–15°
- longueur 85 mm

[plus d'infos...](#)**Fiche technique**

|                  |                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type d'article   | Élément de raccordement                                                                                                                                                                                  | Convient pour          | pour tubes pour conduits plats et coudes de conduits plats |
| Marque           | PRIME flow                                                                                                                                                                                               | Caractéristiques       | flexible (horizontal/ vertical 0°–15°)                     |
| Largeur          | 85 mm                                                                                                                                                                                                    | Dimension du système   | 150                                                        |
| Montage/fixation | montable horizontalement et verticalement                                                                                                                                                                | Forme de raccordement  | angulaire                                                  |
| Remarque         | fabriqué en une seule pièce en composants mous et durs<br>joint à 2 lèvres pour un montage étanche à l'air, répond au min. à la classe d'étanchéité ATC3 selon DIN EN 16798 dans la structure du système | Système de ventilation | COMPAIR PRIME flow®                                        |
| Autre            | points de préhension extérieurs pour une meilleure prise en main et comme découplage du bruit du corps                                                                                                   |                        |                                                            |

**Croquis coté (PDF)**

