


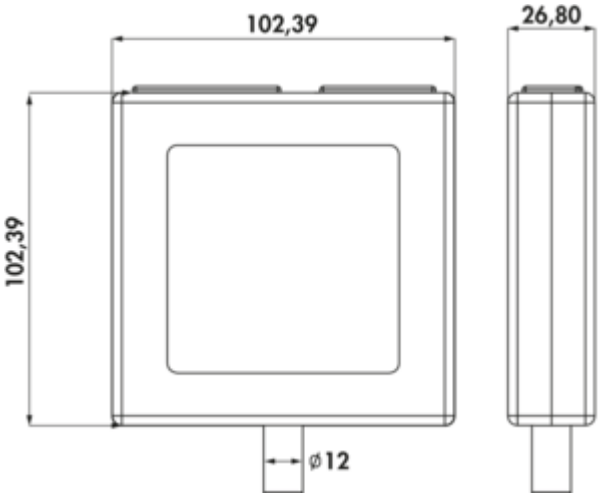


# Energiebox

Productnummer: 7012050
Configuratie: telkens 2 m snoerlengte

**Configuratie-opties**
7012050 | telkens 2 m snoerlengte
7012051 | telkens 5 m snoerlengte
7012052 | 5 m/2 m (toevoerleiding) snoerlengte

✓ Verdeler
✓ hoekig

Technische gegevens:
— ingangsspanning 400 V
— uitgangsspanning 4-polig (2-fasig) 400 V
— uitgangsspanning 3-polig (1-fasig) 230 V
— stroom max. 20 A
— gekeurd volgens IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
— materiaal: zelfblussend volgens UL 94 (FR). Ingeval van een brand zal deze kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortst mogelijke tijdspanne stoppen met branden (zelfblussend).
— opbouw: de behuizing is dichtgeschroefd en mag door onbevoegde personen niet geopend worden
— afmetingen van de box: 102 x 105 x 27 mm (H x B x L)
— afdichtingsnorm voor het complete product IP20
— materiaal: kunststof

**Berekening van de aansluitwaarde van de energiebox:**
**— totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos: 11 KW (bij symmetrische indeling)**
**— kookplaatvermogen (4-polige aansluiting): max. 7360 W (2-fasig)**
**— bakovenvermogen (3-polige aansluiting): max. 3680 W (1-fasig)**

**Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor de aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schaalkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.**

Is er op de inductiekookplaat reeds een kabel vast aangesloten, dan dient deze beslist te worden gebruikt. In dit geval moet de 4-polige stekker van de voorgemonteerde kabel van de energiebox losgemaakt en aan de aanwezige kabel van de inductiekookplaat aangebracht worden.

CE

**meer info...**

## Technische gegevens

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type artikel | Verdeler | Beschermingsklasse | IP20 |
| Hoogte | 27 mm | Vorm | hoekig |
| Breed | 102 mm | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.000 mm |
| Materiaal | kunststof | Nominale stroom | 20 A |

## Maatschets (PDF)

