


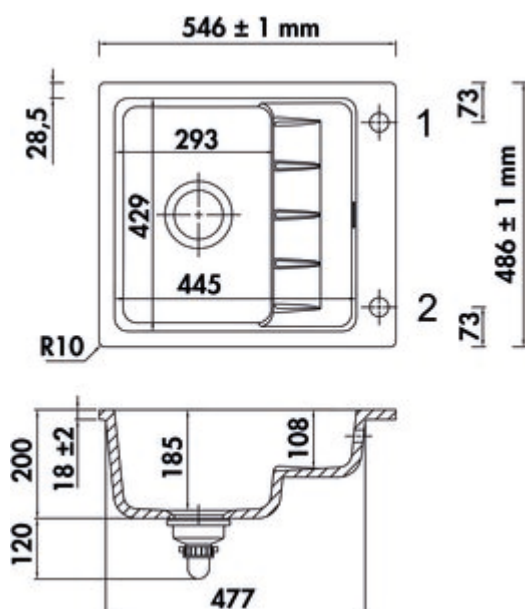

PickUP F

Productnummer: 1091015

Configuratie: wit mat

Configuratie-opties

1091011 | wit glanzend

1091012 | leisteen

1091013 | nero

1091014 | lava

1091015 | wit mat

✓ Vlakbouw spoelunit

✓ Inbouw-spoelunit

✓ keramiek

Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.

— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm

— heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)

— uitzaagafmeting ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

5 jaar garantie op fabricagefouten

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	spoelunit	Armatuur bank	Ja
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)	Aantal gaten	2
Breed	546 mm	Indeling bekken	Reversibel
Materiaal	keramiek	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Ontwerper	Design by Hans Winkler Design, Grafenau.	Aantal overstroompunten	1
Installatievariant	Vlakbouw spoelunit Inbouw-spoelunit	Afdruiprek	Met geïntegreerd afdruiprek
Breedte hoofdspoelbak	293 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Hoogte hoofdspoelbak	185 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Diepte hoofdspoelbak	429 mm	Garnitur	Excentrische set, verchromd
Uitgesneden afmeting	ca. 550 x 490 mm, R 12 mm	Kastbreedte	600 mm
Spoelstraal (R)	10	Garneer activering	Verchromd roterend excentriek
Minimale dikte werkbladmateriaal	30 mm	Opmerking	heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm) wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkblad dikte min. 30 mm. Let op: in de uitsparing moet er aan de bovenkant een afschuining van 2 mm x 45° aangebracht worden!
Aantal kraangaten	1		

Accessoires

1091038	Bekken-inzetelement, Toebehoren, roestvrij staal
---------	--

Aanbevelingen

5023125	Steel 2, Gootsteenkraan, roestvrij staal, hoogdruk
---------	--

Top View Dimensions:

- Overall width: 546.0 ± 1 mm
- Overall height: 486.0 ± 1 mm
- Inner width: 445 mm
- Inner height: 293 mm
- Distance from top edge to center: 429 mm
- Distance from side edge to center: 285 mm
- Radius: R10
- Mounting holes: 73 mm diameter, spaced 73 mm from the side edges.

Side View Dimensions:

- Overall depth: 200 mm
- Mounting flange height: 18 mm
- Basin depth: 185 mm
- Drain height: 108 mm
- Overall width: 477 mm

Afmetingen installatie (PDF)

