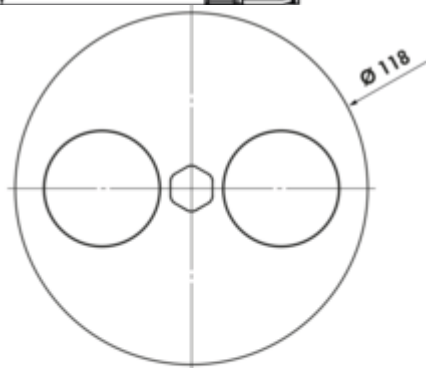
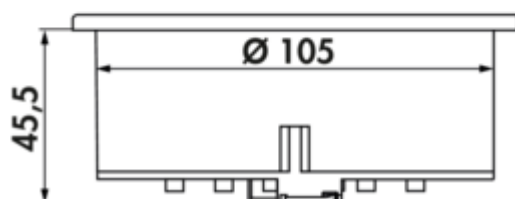
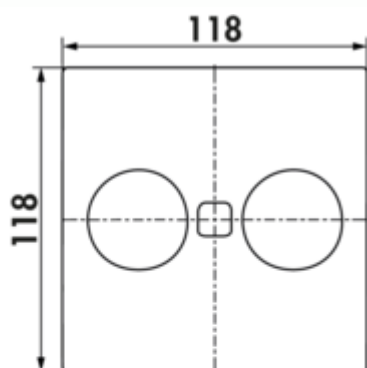


Duplex E double USB A+C

Numéro de produit: 7054004

Configuration: anguleux, avec prise à contact de protection, acier inox

Options de configuration

7054002 | rond, avec prise à contact de protection, acier inox

7054004 | anguleux, avec prise à contact de protection, acier inox

7054006 | anguleux, avec prise à contact de protection, noir mat

7054007 | rond, avec prise à contact de protection, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ carré

Élément de prise. Simple et double chargeur USB A+C (station de charge). Ouverture électrique sur pression d'un bouton.

- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- 3 pôles avec contact de protection
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche à contact de protection
- forage Ø 105 mm
- profondeur d'encastrément env. 48 mm
- protection de contact augmentée
- traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
- montage simple et rapide
- installation ultérieure possible
- écoulement de l'eau intégré



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Sortie de câble	sortie de câble latérale ou par le bas
Hauteur	118 mm	Type de couvercle/tablette	Électrique
Diamètre de perçage	105 mm	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Largeur	118 mm	Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Montage/fixation	sur le plan de travail montage encastré	Nombre de ports USB	2
Remarque	peut être équipé ultérieurement	Type USB	USB-A USB-C
Tension du réseau	250 VAC	Courant de charge total	3000 mA (USB-C)
Certification	CE TÜV	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Autre	3 pôles avec contact de terre	Type d'interrupteur	Interrupteur tactile
Indice de protection	IP20	Section du conducteur	1,5 mm ²
Forme	carré	Courant nominal	16 A
Profondeur d'encastrement	48 mm	Câblage	3 brins avec extrémités libres isolé
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Nombre de prises (total)	1
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Puissance de raccordement max	3680 watts	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Couleur de l'écran	Acier inox	Version USB	1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
Couleur de la prise	noir		