





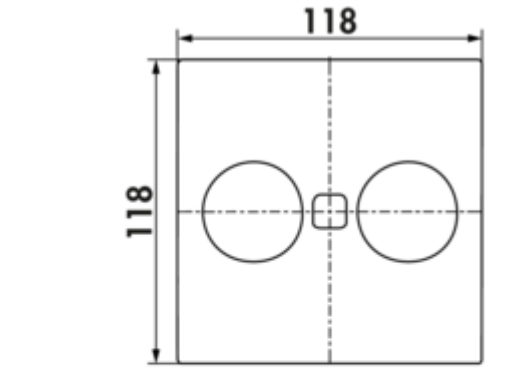

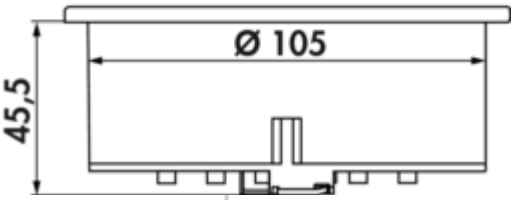

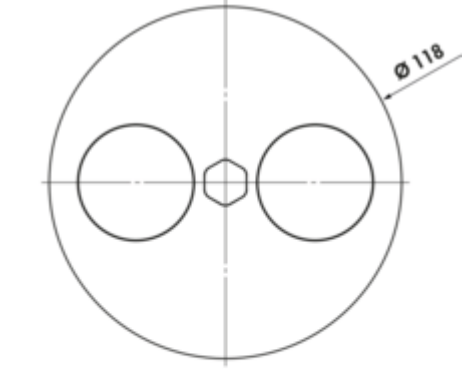

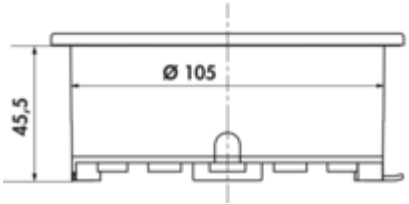

Duplex E double USB A+C

Numéro de produit: 7054004
Configuration: anguleux, avec prise à contact de protection, acier inox

Options de configuration

7054002 | rond, avec prise à contact de protection, acier inox
7054004 | anguleux, avec prise à contact de protection, acier inox
7054006 | anguleux, avec prise à contact de protection, noir mat
7054007 | rond, avec prise à contact de protection, noir mat

✓ Elément de prise encastrable
✓ 1 x prise à contact de protection
✓ carré

Élément de prise. Simple et double chargeur USB A+C (station de charge). Ouverture électrique sur pression d'un bouton.
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
— 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3 pôles avec contact de protection
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche à contact de protection
— forage Ø 105 mm
— profondeur d'encastrement env. 48 mm
— protection de contact augmentée
— traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
— montage simple et rapide
— installation ultérieure possible
— écoulement de l’eau intégré

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise
Hauteur	118 mm
Diamètre de perçage	105 mm
Largeur	118 mm
Montage/fixation	sur le plan de travail montage encastré
Remarque	peut être équipé ultérieurement
Tension du réseau	250 VAC
Certification	CE TÜV
Autre	3 pôles avec contact de terre
Indice de protection	IP20
Forme	carré
Profondeur d'encastrement	48 mm
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Puissance de raccordement max	3680 watts
Couleur de l'écran	Acier inox
Couleur de la prise	noir

Sortie de câble	sortie de câble latérale ou par le bas
Type de couvercle/tablette	Électrique
Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Nombre de ports USB	2
Type USB	USB-A USB-C
Courant de charge total	3000 mA (USB-C)
Type d'élément de prise	Elément de prise encastrable
Type d'interrupteur	Interrupteur tactile
Section du conducteur	1,5 mm²
Courant nominal	16 A
Câblage	3 brins avec extrémités libres isolé
Nombre de prises (total)	1
Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Version USB	1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com