
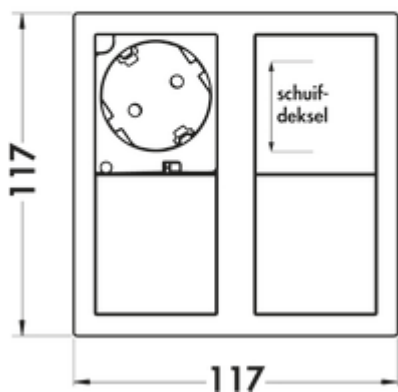


VersaHit Dual USB A/C

Productnummer: 7053251

Configuratie: roestvrij staal geborsteld

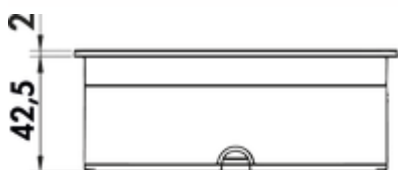

Configuratie-opties

7053251 | roestvrij staal geborsteld

7053252 | zwart mat

7053255 | gunmetal

7053256 | wit mat

7053282 | met Belgische/Franse stopcontact, roestvrij staal geborsteld

7053283 | met Belgische/Franse stopcontact, gunmetal

7053284 | met Belgische/Franse stopcontact, wit mat

7053285 | met Belgische/Franse stopcontact, zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement

✓ 1 x veiligheidscontactdoos

✓ vierkant

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Met dubbele USB charger (laadstation). Inbouw-stopcontact met dubbel schuifdeksel en USB A+C charger.

— 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54

— 117 x 117 x 40/50 mm (B x L x D)

— uitzaagafmeting ca. 108 x 108 mm, R 4 mm

— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,4 A

— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)

— verhoogde aanraakbeveiliging


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kleur bezel	Roestvrij staal geborsteld
Breed	117 mm	Kleur stopcontact	zwart
Uitgesneden afmeting	ca. 108 x 108 mm, R 4 mm	Kabeluitgang	kabeluitlaat achteraan
Monteren/bevestigen	in het werkblad installatie frontpaneel zijwand (deksel)	Type deksel/paneel	Schuifdeksel
Netspanning	250 VAC	Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos
Certificering	CE	Aantal USB-poorten	2
Beschermingsklasse	IP54	USB-type	USB-A USB-C
Vorm	vierkant	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Installatie diepte	40 mm	Nominale stroom	16 A
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Aantal aansluitingen (totaal)	1
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Max. aangesloten belasting	3400 watt	USB-versie	1x USB charger type A, 5 VDC, 1A/I output: 2400 mA 1x USB charger type C, 5 VDC, 1A/I output: 2400 mA