
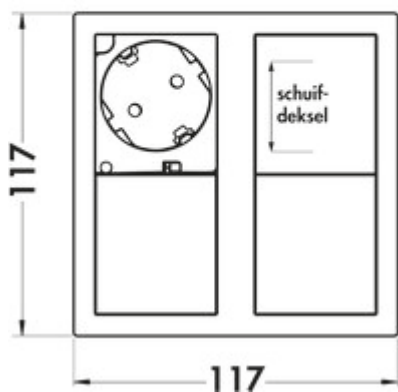


VersaHit Dual USB A/C

Productnummer: 7053251

Configuratie: roestvrij staal geborsteld

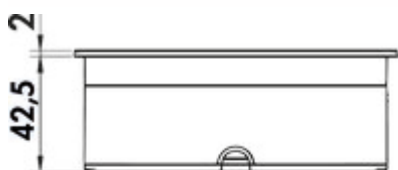

Configuratie-opties

- 7053251 | roestvrij staal geborsteld
- 7053252 | zwart mat
- 7053255 | gunmetal
- 7053256 | wit mat
- 7053282 | met Belgische/Franse stopcontact, roestvrij staal geborsteld
- 7053283 | met Belgische/Franse stopcontact, gunmetal
- 7053284 | met Belgische/Franse stopcontact, wit mat
- 7053285 | met Belgische/Franse stopcontact, zwart mat

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 1 x veiligheidscontactdoos
- ✓ vierkant

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Met dubbele USB charger (laadstation). Inbouwstopcontact met dubbel schuifdeksel en USB A+C charger.

- 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- 117 x 117 x 40/50 mm (B x L x D)
- uitzaagafmeting ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,4 A
- zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
- verhoogde aanraakbeveiliging


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kleur bezel	Roestvrij staal geborsteld
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Kleur stopcontact	zwart
Breed	117 mm	Kabeluitgang	kabeluitlaat achteraan
Uitgesneden afmeting	ca. 108 x 108 mm, R 4 mm	Type deksel/paneel	Schuifdeksel
Monteren/bevestigen	in het werkblad installatie frontpaneel zijwand (deksel)	Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos
Netspanning	250 VAC	Aantal USB-poorten	2
Certificering	CE	USB-type	USB-A USB-C
Beschermingsklasse	IP54	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Vorm	vierkant	Nominale stroom	16 A
Installatie diepte	40 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	1
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	USB-versie	1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I output: 2400 mA 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I output: 2400 mA
Max. aangesloten belasting	3400 watt		