

Duplex E bloc à deux prises

Numéro de produit: 7054001

Configuration: rond, avec des prises à contact de protection, acier inox

Options de configuration

7054001 | rond, avec des prises à contact de protection, acier inox

7054003 | anguleux, avec des prises à contact de protection, acier inoxydable

7054005 | anguleux, avec des prises à contact de protection, noir mat

7054008 | rond, avec des prises à contact de protection, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ rond

Élément de prise. 2 fois. Ouverture électrique sur pression d'un bouton.

— 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20

— H05VV-F 3G 1,5 mm²

— 3 pôles avec contact de protection

— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche à contact de protection

— forage Ø 105 mm

— profondeur d'encastrement env. 48 mm

— protection de contact augmentée

— traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)

— montage simple et rapide

— installation ultérieure possible

— écoulement de l'eau intégré



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Couleur de la prise	noir
Diamètre de perçage	105 mm	Sortie de câble	sortie de câble latérale ou par le bas
Montage/fixation	dans le plan de travail montage encastré	Type de couvercle/tablette	Électrique
Remarque	peut être équipé ultérieurement	Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Tension du réseau	250 VAC	Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Certification	CE TÜV	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Autre	3 pôles avec contact de terre	Section du conducteur	1,5 mm ²
Indice de protection	IP20	Courant nominal	16 A
Forme	rond	Câblage	isolé 3 brins avec extrémités libres
Profondeur d'encastrement	48 mm	Nombre de prises (total)	2
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Mécanisme d'ouverture	Push-&-Pull
Puissance de raccordement max	3680 watts	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Couleur de l'écran	Acier inox		

Accessoires

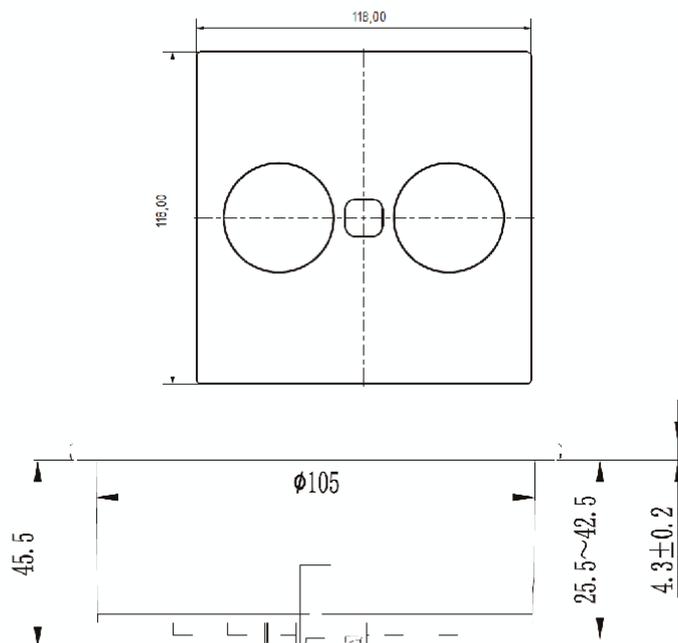
7053024 Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex

Dimensions de montage (PDF)

DUPLEX-Q

1x CEE 7/3; 1x USB-Charger Type A; 1x USB-Charger Type C
 2,0m H05VV-F AEH / ferrules; Schutzkontaktstecker/ mounting plug

Naber®

 ...inspiriert!


Technische Daten / technical data

Gehäuse / housing:	Kunststoff, schwarz / plastic in black color
Abdeckung / cover:	Edelstahl / stainless steel
Bohrdurchmesser / Drilling diameter:	105 mm
Einbautiefe / installation depth:	45,5 mm
Einbau / installation:	von oben montierbar / top mounting
CEE 7/3:	Steckereinführhilfe im Steckdosentopf / plug insert aid
USB-Charger Type A:	5,0 V 2,1 A
USB-Charger Type C:	5,0 V 3,0 A

Enschede, 24 - 48529 Nordhorn - Tel.: +49 5921 704-0 - Fax: +49 5921 704-140 - Internet: www.naber.com