

KWC Domo E4

Productnummer: 5022134

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

5022134 | roestvrij staal

✓ Gootsteenkraan


✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 150°

— boor Ø 35 mm

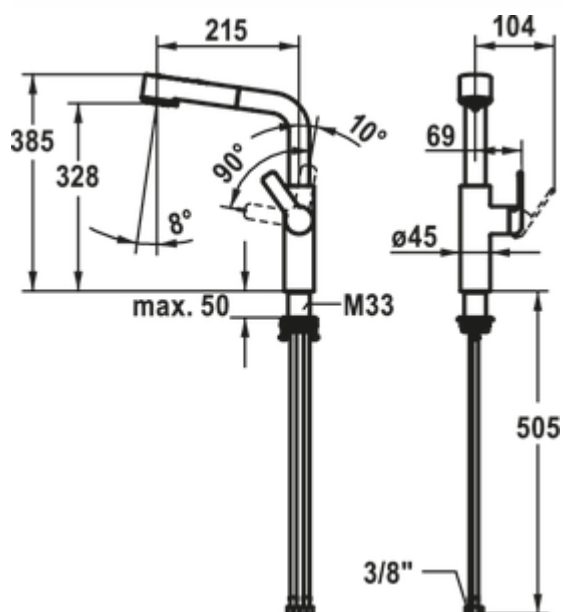

[meer info...](#)


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Materiaal	roestvrij staal
Merk	KWC	Werkbladdikte	50 mm
Aantal handgrepen	1	Terugstroombeveiliging	Ja
Totale installatiehoogte	385 mm	Draaibare handgreep	90 °
Bereik	215 mm	TouchProtect	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Inclusief snelmontagesysteem	Ja
Afvoerhoogte	328 mm	Aantal kraangaten	1
Bedrijfsmodus	Hefboom	ECO-functie	Waterbesparende functie
Boordiameter	35 mm	Temperatuurbegrenzer/ brandbeveiliging	Ja
positie hendel	rechts	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	26 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Anti-kalk straalregelaar	Ja
Draaibare uitloop	150°	Hellingshoek van beluchter	8 °
Klantenservice van de fabriek	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Slangschroefdraad	3/8"
Bedrijfsdruk	hoogdruk	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Breed	45 mm		

Maatschets (PDF)

KWC DOMO E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.701.003.700FL	edelstahl
A 215, flexible Anschlussschläuche	


Küche

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021