

## Ideal Standard Ceraflex 1

Numéro de produit: 5024161

Configuration: chrome, basse pression

### Options de configuration

5024160 | chrome, haute pression

5024161 | chrome, basse pression

✓ Robinetterie d'évier

✓ basse pression

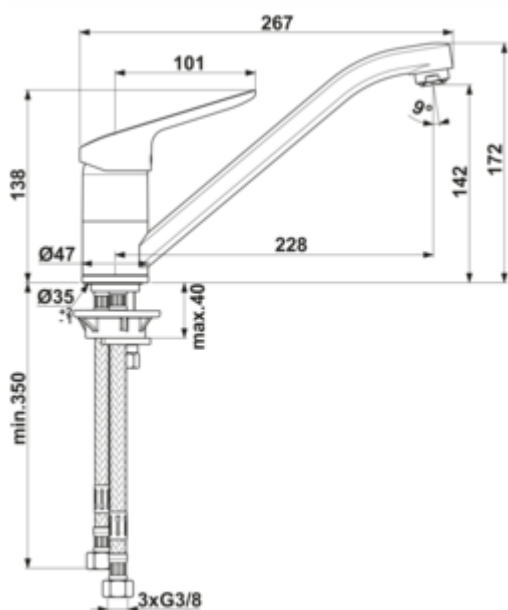
✓ à tête pivotante

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

German  
Engineering


[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

|                           |                      |                                                        |                       |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Type d'article            | Robinetterie d'évier | Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique       | Oui                   |
| Marque                    | Ideal Standard       | Plage de pivotement de la sortie                       | 360°                  |
| Nombre de poignées        | 1                    | Type de robinetterie                                   | Mitigeur à bec unique |
| Hauteur de montage totale | 172 mm               | Pression de service                                    | basse pression        |
| Portée                    | 228 mm               | Largeur                                                | 47 mm                 |
| Sortie                    | à tête pivotante     | Matériau                                               | laiton                |
| Hauteur d'écoulement      | 143 mm               | Nombre de trous de robinetterie                        | 1                     |
| Hauteur                   | 172 mm               | Limiteur de température/protection contre les brûlures | Oui                   |
| Mode d'emploi             | Levier               | Angle d'inclinaison du régulateur de jet               | 9 °                   |
| Diamètre de perçage       | 35 mm                | Épaisseur du plan de travail                           | 40 mm                 |
| Griffposition             | en haut              | Débit à 3 bar (froid)                                  | 6 l/min               |
| Longueur du levier        | 101 mm               |                                                        |                       |