


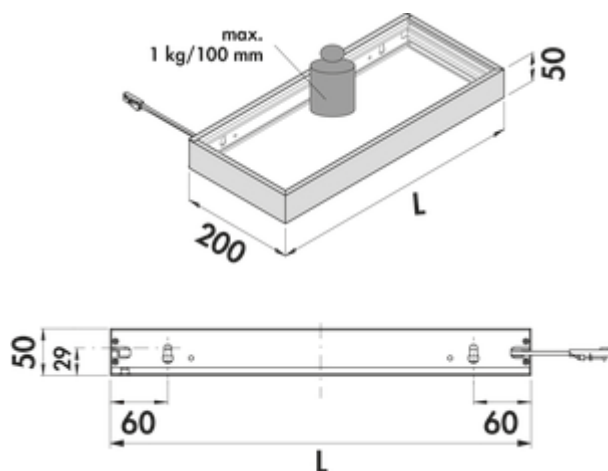

## Liste 50 LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7062345

Configuration: L 900 mm, 6,6 W, noir mat

### Options de configuration

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, couleur acier inox

7062341 | L 450 mm, 3,1 W, noir mat

7062342 | L 600 mm, 4,3 W, couleur acier

7062343 | L 600 mm, 4,3 W, noir mat

7062344 | L 900 mm, 6,6 W, couleur acier inox

7062345 | L 900 mm, 6,6 W, noir mat

7062346 | L 1200 mm, 9 W, couleur acier inox

7062347 | L 1200 mm, 9 W, noir mat

- ✓ Tablette lumineuses
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ angulaire

Tablette lumineuse. Boîtier en aluminium, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à sur l'arrière, monter de façon invisible. Convertisseur non intégré à la tablette lumineuse.

### Tablette lumineuse

- 12 V, IP20
- réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- max. 64 lumens/watts pour 6500 K blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- sortie de câble sur l'arrière du luminaire à gauche
- capacité de charge\* env. 1 kg/100 mm
- réglage de l'inclinaison inclus
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

\*\_x0007\_La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

Plus d'informations sur le système LED LIC



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type d'article                  | Tablette lumineuses                                                                                                                                                                    | Efficacité lumineuse                             | max. 64 lumens/watt pour 6500 K blanc froid |
| Largeur                         | 900 mm                                                                                                                                                                                 | Transformateur / convertisseur nécessaire        | Oui, doit être commandé séparément          |
| Montage/fixation                | Montage mural<br>À visser<br>Fixation par vis                                                                                                                                          | Raccordement                                     | D'un côté                                   |
| Remarque                        | * La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif (non compris dans l'étendue de livraison). |                                                  |                                             |
| Surface/revêtement              | mat                                                                                                                                                                                    | Matériau du boîtier                              | aluminium                                   |
| Classe d'efficacité énergétique | G                                                                                                                                                                                      | Couleur du boîtier                               | noir mat                                    |
| Indice de protection            | IP20                                                                                                                                                                                   | Couleur de la couverture                         | transparent                                 |
| Classe de protection            | III                                                                                                                                                                                    | Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui                                         |
| Forme                           | angulaire                                                                                                                                                                              | Sources lumineuses incluses                      | Oui                                         |
| Capacité de charge              | d'env. 1,0 kg/100 mm                                                                                                                                                                   | Compatible avec le système LIC                   | Oui                                         |
| Type de lampe                   | LED                                                                                                                                                                                    | Longueur du câble d'alimentation (primaire)      | 2.000 mm                                    |
| Température de couleur          | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid                                                                                                                                                | Système de connexion                             | avec mini système enfichable                |
| Température de couleur réglable | en continu                                                                                                                                                                             | Type de luminaire                                | Tablette lumineuses                         |
| Ampoule remplaçable             | Non                                                                                                                                                                                    | Puissance de l'ampoule                           | 6,6 watts                                   |

## Accessoires

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7061285 | Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc                                       |
| 7061286 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur             |
| 7061271 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur              |
| 7061273 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur              |
| 7061287 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur |
| 7061281 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur  |
| 7061283 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur  |
| 7061403 | MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V                                          |
| 7061426 | MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V                            |
| 7061428 | MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V                           |
| 7061431 | MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc                                    |