


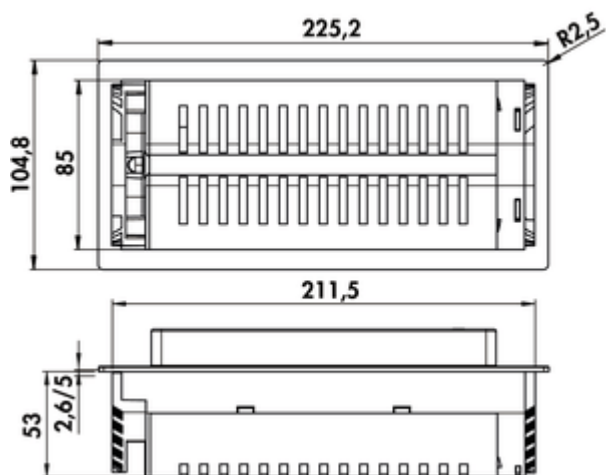

Evoline® BackFlip USB C

Numéro de produit: 8031273

Configuration: prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox

Options de configuration

8031186 | prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
 8031187 | prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
 8031188 | prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir
 8031270 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
 8031271 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
 8031272 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 5 mm, verre noir
 8031273 | prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
 8031274 | prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
 8031275 | prises suisses, montage affleurant H 5 mm, verre noir
 8031279 | prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir mat

✓ Élément de prise encastrable

✓ 2 x avec prise suisse

✓ angulaire

Élément de prise. Double. Rotatif avec chargeur USB C (station de charge).

— profondeur d'encastrement 53 mm

— dimension de découpe env. 215 x 88 mm

— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA

— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe

— montage affleurant possible

— sortie de câble à gauche sur l'arrière



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Couleur de la prise	noir
Largeur	225,2 mm	Sortie de câble	sortie de câble à gauche sur l'arrière
Montage/fixation	montage encastré sur le plan de travail	Type de couvercle/tablette	Électrique
Certification	CE TÜV	Version prises de courant	2 x avec prise suisse
Caractéristiques	rotatif	Encastrable à fleur de surface	Oui, H 2,6 mm
Forme	angulaire	Nombre de ports USB	1
Profondeur d'encastrement	53 mm	Type USB	USB-C
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.500 mm	Nombre de prises (total)	2
Dimension de découpe	env. 215 x 88 mm	Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Matériau Blende	acier inox	Protection contre les contacts accidentels	sans protection de contact augmentée
Couleur de l'écran	Acier inox	Version USB	1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA