


## Liente LED changement de couleurs étagère murale

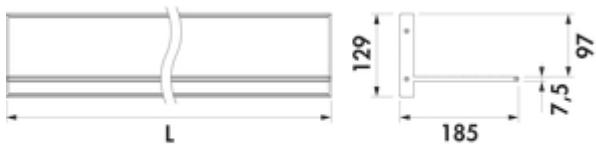

Numéro de produit: 7062391

Configuration: L 900 mm, 21 W, noir mat

### Options de configuration

7062390 | L 600 mm, 13,8 W, noir mat

7062391 | L 900 mm, 21 W, noir mat

7062392 | L 1200 mm, 28,2 W, noir mat

7062393 | L 600 mm, 13,8 W, couleur acier inox

7062394 | L 900 mm, 21 W, couleur acier inox

7062395 | L 1200 mm, 28,2 W, couleur acier inox

- ✓ Système d'étagères

- ✓ Matériaux: aluminium

- ✓ angulaire

Système d'étagères. Boîtier en aluminium. Éclairage en haut et en bas, 2 variantes de montage.

- 12 V, IP20
- réglage en continu de la couleur de la lumière de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
- max. 85 lumens/watt à 6500 K blanc froid
- le convertisseur de 15 et 30 watts peut être intégré dans le tableau mural
- 200 mm d'alimentation avec mini-système enfichable
- hauteur de la paroi arrière 129 mm
- profondeur 185 mm
- sortie de câbles derrière à gauche
- capacité de charge\* env. 1 kg/100 mm
- réglage de l'inclinaison inclus
- LIC système LED compatible

Ce produit contient une source de lumière de la classe de rendement énergétique G. Plus d'informations sur le système LED LIC \*La capacité de charge dépend de la nature du mur, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.


[plus d'infos...](#)

**Fiche technique**

Type d'article	Système d'étagères	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Largeur	900 mm	Sources lumineuses incluses	Oui
Matériau	aluminium	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Montage/fixation	Montage mural	Compatible avec le système LIC	Oui
Remarque	* La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif (non compris dans l'étendue de livraison). le convertisseur de 15 et 30 watts peut être intégré dans le tableau mural	Fonction mémoire	Oui
Classe d'efficacité énergétique	G	Longueur du câble d'alimentation ( primaire)	200 mm
Indice de protection	IP20	Système de connexion	avec mini système enfichable
Forme	angulaire	Fonction de gradation (composée)	luminosité avec gradation en continu
Capacité de charge	d'env. 1,0 kg/100 mm	Puissance de l'ampoule	21 watts
Type de lampe	LED	Sortie de câble	sortie de câble à gauche sur l'arrière
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Nombre d'éléments de rangement	1
Température de couleur réglable	en continu	Nombre de points de fixation	2
Efficacité lumineuse	max. 85 lumens/watt pour 6500 K blanc froid	Éclairage	Oui

**Accessoires**

7061049

Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm