


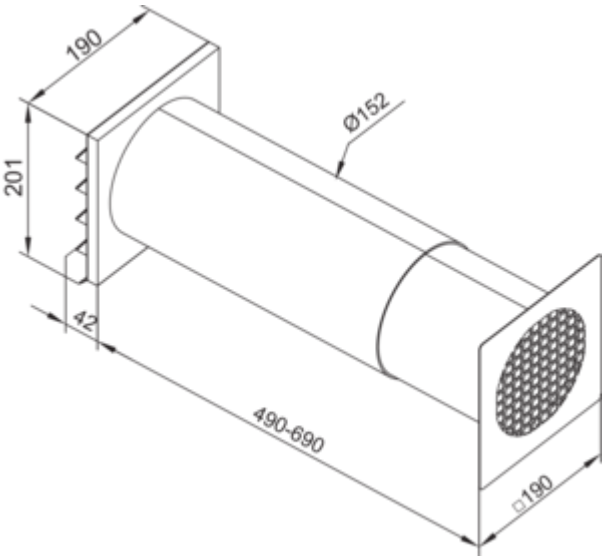

E-Klima A/Z 150

Productnummer: 4044055
Configuratie: luchttoevoerelement

Configuratie-opties
4044053 | luchtafvoer- en luchttoevoer muurdoorvoerunit
4044055 | luchttoevoerelement
4044056 | luchtafvoerelement

✓ Muurdoorvoerunit
✓ montage in de wand

Tweedelige muurdoorvoerunit met afzonderlijke luchtafvoer- en luchttoevoerelementen. Beide **roestvrij stalen** design buitenjaloezieën in moderne lamellenoptiek met inwendig liggende terugslagkleppen lossen ook ruimtelijk moeilijke inbouwsituaties op. Een **roestvrij stalen** binnenafdekking van het luchtafvoerelement kan over de kunststofbuis geschoven worden en dekt daardoor de muurdoorvoer mooi af. Op de luchttoevoerzijde bevindt er zich een roosteruitvoer met een opnamesteun op de ronde buis. Beide elementen kunnen als set onmiddellijk naast elkaar of ook als afzonderlijk element worden gebruikt. Optimale stromingswaarden door met de volumenstroom bestuurde luchtafvoer en -toevoer-openingen.

De luchttoevoerklep opent alleen bij onderdruk.

Bij inbouw met een van de kamerlucht afhankelijke schoorsteen, gelieve af te stemmen met uw bevoegde schoorsteenveger.

— roestvrij stalen buitenjaloezie 190 x 190 mm per jaloezie
— ronde luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
— inbouwdiepte 490–690 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 155 mm per element

EDELSTAHL® Rost frei

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Vorm	hoekig
Hoogte	190 mm	Installatie diepte	490–690 mm
Breed	190 mm	Diameter muuropening	155 mm
Materiaal	roestvrij staal	Diameter aansluiting	150 mm
Monteren/bevestigen	montage in de wand	Systeemdimensie	150
Opmerking	Bij inbouw met een van de kamerlucht afhankelijke schoorsteen, gelieve af te stemmen met uw bevoegde schoorsteenveger	Uitgangsaandrijving	rond
Certificering	roestvrij	Ventilatiesysteem	COMPAIR flow 150

Maatschets (PDF)

