

Corno Basso 3

Productnummer: 1041114

Configuratie: set (bekken en kraan Arco 1)

Configuratie-opties

1013141 | roestvrij staal

1041114 | set (bekken en kraan Arco 1)

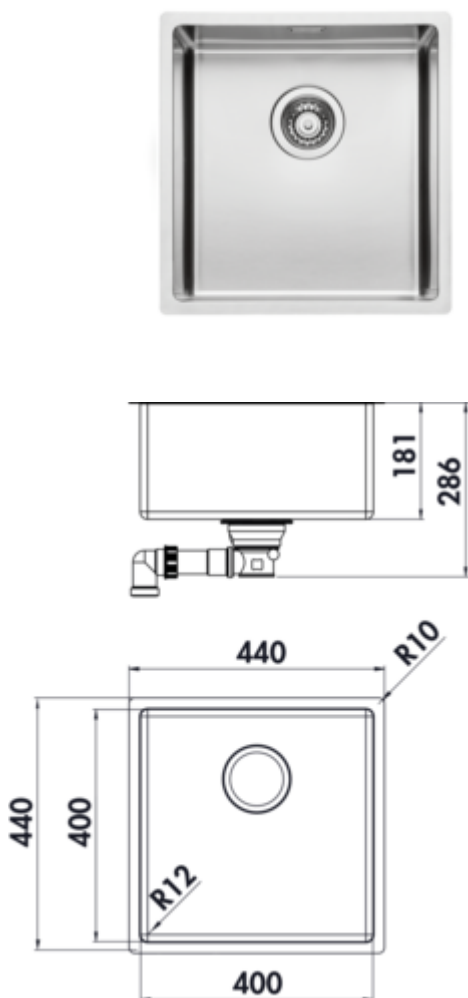
- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Onderbouwbecken

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)

— uitzaagafmeting ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Nee
Breed	440 mm	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Materiaal	roestvrij staal	Aantal overstroompunten	1
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit Onderbouwbecken	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Breedte hoofdspoelbak	400 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Hoogte hoofdspoelbak	181 mm	Geluidsisolatie	Ja
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Garnitur	Af- en overloopgarnituur
Uitgesneden afmeting	ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit) ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)	Kastbreedte	500 mm
Spoelstraal (R)	10	Binnenradius bekken (R)	12
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Opmerking	bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm	Werkbladdikte	De spoelen zijn geschikt voor werkbladdiktes van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)

Onderdelen

1013057	Draaiknop-wastegarnituur, Afloopgarnituur, RVS, voor Corno Turno 50/60
1010046	Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Basso

Aanbevelingen

5011250	Arco 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk
---------	--

Maatschets (PDF)

