


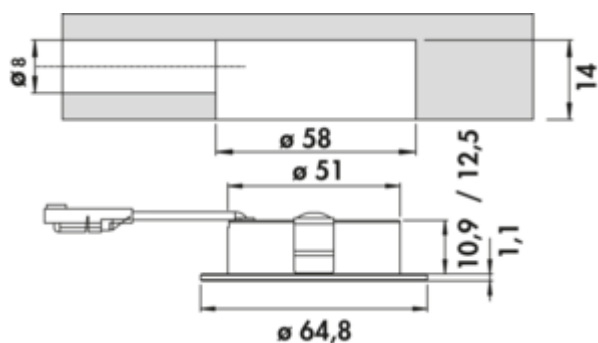

## Anelli LED couleur acier inox

Numéro de produit: 7061326

Configuration: lot de 2, 4000 K blanc neutre

### Options de configuration

- 7061324 | luminaire individuel sans interr., 4000 K blanc neutre
- 7061326 | lot de 2, 4000 K blanc neutre
- 7061328 | lot de 3, 4000 K blanc neutre
- 7061330 | lot de 5, 4000 K blanc neutre
- 7063358 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud
- 7063360 | lot de 2, 3000 K blanc chaud
- 7063362 | lot de 3, 3000 K blanc chaud
- 7063364 | lot de 5, 3000 K blanc chaud

✓ Luminaire à encastrer

✓ Luminaire en saillie

✓ 4000 K blanc neutre

Luminaire à encastrer. Boîtier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

### Luminaire individuel sans interrupteur

- 4 watts, 12 V, deux plages de couleur: **4000 K** blanc neutre, **3000 K** blanc chaud
- 62 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- forage Ø 58 mm

### Lot de 2, 3, 5 sans interrupteur composé de:

- 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7061324/7063358)
- 1 convertisseur LED 20 (7062309)
- extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



plus d'infos...

### Fiche technique

|                                 |                                                                        |                                                  |                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type d'article                  | Luminaire                                                              | Efficacité lumineuse                             | 62 lumens/watt                                |
| Hauteur                         | 1,1 mm                                                                 | Transformateur / convertisseur nécessaire        | Oui, inclus                                   |
| Diamètre de perçage             | 58 mm                                                                  | Raccordement                                     | D'un côté                                     |
| Largeur                         | 64,8 mm                                                                | Matériau du boîtier                              | aluminium                                     |
| Montage/fixation                | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)<br>montage encastré | Couleur du boîtier                               | couleur acier inox                            |
| Classe d'efficacité énergétique | F                                                                      | Diamètre extérieur                               | 64,8 mm                                       |
| Classe de protection            | III                                                                    | Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui                                           |
| Interrupteur                    | Non                                                                    | Sources lumineuses incluses                      | Oui                                           |
| Forme                           | rond                                                                   | Longueur du câble d'alimentation (primaire)      | 2.000 mm                                      |
| Type de lampe                   | LED                                                                    | Type de luminaire                                | Luminaire à encastrer<br>Luminaire en saillie |
| Température de couleur          | 4000 K blanc neutre                                                    | Puissance de l'ampoule                           | 4 watts                                       |
| Ampoule remplaçable             | Non                                                                    |                                                  |                                               |