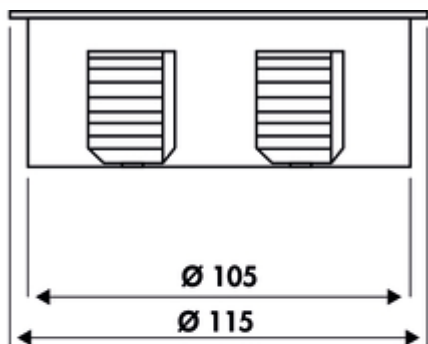


## Twist dubbele contactdoos

Productnummer: 7053075

Configuratie: met veiligheidsstopcontacten, zwart mat

### Configuratie-opties

- 7053021 | met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053025 | met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053059 | met Zwitserse stopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053075 | met veiligheidsstopcontacten, zwart mat
- 7053076 | met veiligheidsstopcontacten, wit mat
- 7053085 | met Belgische/Franse stopcontacten, zwart mat
- 7053086 | met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat
- 7053189 | met Zwitserse stopcontacten, zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement

✓ 2 x veiligheidscontactdoos

✓ rond

Stopcontactelement. 2-voudig.

— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20

— H05VV-F 3G1

— 3-polig met veiligheidscontact

— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 8 mm

— verhoogde aanraakbeveiliging

— kabeluitlaat onderaan zijdelings



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                                        |                                |                               |                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Type artikel                           | Contactdooselement             | Kleur bezel                   | zwart mat                                |
| Boordiameter                           | 105 mm                         | Kleur stopcontact             | zwart                                    |
| Monteren/bevestigen                    | installatie op het werkblad    | Diameter installatie          | 115 mm                                   |
| Werkbladdikte                          | 8 mm                           | Kabeluitgang                  | kabeluitvoer onderaan zijdelings         |
| Netspanning                            | 250 VAC                        | Type deksel/paneel            | Draaiend deksel                          |
| Certificering                          | CE                             | Versie stopcontacten          | 2 x veiligheidscontactdoos               |
| Verder                                 | 3-polig met veiligheidscontact | Geïntegreerde waterafvoer     | Ja                                       |
| Beschermingsklasse                     | IP20                           | Type contactdooselement       | Inbouwstopcontactelement                 |
| Vorm                                   | rond                           | Bedrading                     | met 3-aders met vrije uiteinden gestript |
| Installatie diepte                     | 40 mm                          | Aantal aansluitingen (totaal) | 2                                        |
| Netstekker losjes ingesloten           | Ja                             | Openingsmechanisme            | Push-to-open                             |
| Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.000 mm                       | Contactbeveiliging            | met verhoogde aanraakbeveiliging         |
| Max. aangesloten belasting             | 3680 watt                      |                               |                                          |

## Accessoires

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 7053024 | Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex |
|---------|-------------------------------------------|

## Aanbevelingen

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 7053024 | Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex |
|---------|-------------------------------------------|