

## Angola 40



Produktnummer: 1106111  
Konfiguration: granit nero



### Konfigurationsoptionen

- 1106111 | granit nero
- 1106112 | granit espresso
- 1106113 | granit metallico
- 1106114 | granit magnolia
- 1106115 | granit concrete
- 1106116 | granit lava

- ✓ Einbauspüle
- ✓ Flächenbündige Spüle
- ✓ Composite

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3/2" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 3 Vorbohrungen, Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden. Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 380 x 480 mm (Einbauspüle)
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

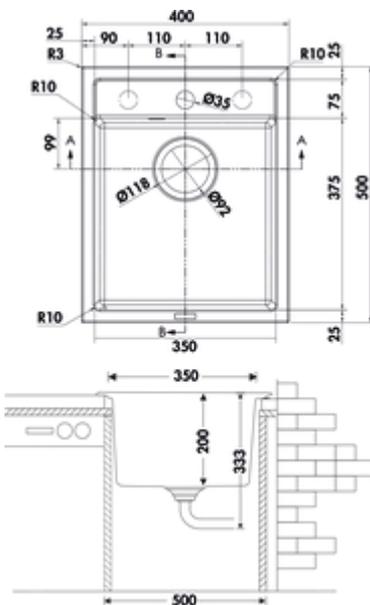

[weitere Infos...](#)

### Technische Daten

Artikeltyp	Spüle	Lochbohrungen	3 Vorbohrungen Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden
Breite	400 mm	Hinweis Armaturbohrung	vorgebohrt
Material	Composite	Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Einbauvariante	Einbauspüle Flächenbündige Spüle	Anzahl Überlaufstellen	1
Breite Hauptbecken	350 mm	Ventilart	3 1/2" Siebkorbventil
Höhe Hauptbecken	200 mm	Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Tiefe Hauptbecken	375 mm	Garnitur	Exzentergarnitur, verchromt
Ausschnittmaß	ca. 380 x 480 mm	Schrankbreite	500 mm
Spülenaußenradius (R)	3	Garniturbetätigung	Drehexzenter verchromt
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	44 mm	Beckeninnenradius (R)	10
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	22 mm	geeignet für	auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)
Armaturenbank	Ja		

**Ersatzteile**

1106066

Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Angola 40



Einbaumaße (PDF)

