



## Unika 3 LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7063370

Configuration: luminaire individuel avec prises-contact de protection, noir mat


### Options de configuration

7063370 | luminaire individuel avec prises-contact de protection, noir mat

7063383 | luminaire individuel avec prises-contact de protection, couleur acier inox

- ✓ Luminaire en saillie
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ 4,5 watts

Luminaire en saillie. Boîtier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec prise intégrée.

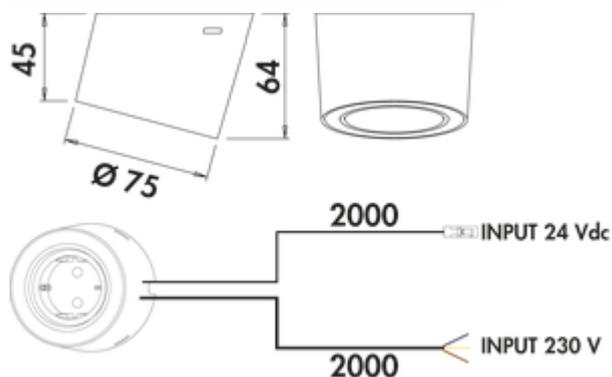

- 3 watts, 24 V
  - réglage en continu de la couleur de la lumière de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
  - fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
  - fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
  - max. 154 lumens/watts
  - prise 240 V/16 A
  - 2000 mm d'alimentation
  - compatible avec LIC système LED
- Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique D.



[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Type d'article                            | Luminaire   | Matériau du boîtier                              | plastique                            |
| Montage/fixation                          | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) montage en saillie | Couleur du boîtier                               | noir mat                             |
| Surface/revêtement                        | mat   | Diamètre extérieur                               | 75 mm                                |
| Classe d'efficacité énergétique           | E   | Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui                                  |
| Tension du réseau                         | 240 V/16 A  | Sources lumineuses incluses                      | Oui                                  |
| Forme                                     | rond  | Type de gradation                                | luminosité avec gradation en continu |
| Type de lampe                             | LED   | Fonction mémoire                                 | Oui                                  |
| Température de couleur                    | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid                               | Longueur du câble d'alimentation (primaire)      | 2.000 mm                             |
| Température de couleur réglable           | en continu  | Type de luminaire                                | Luminaire en saillie                 |
| Ampoule remplaçable                       | Non   | Fonction de gradation (composée)                 | luminosité avec gradation en continu |
| Efficacité lumineuse                      | 80 lumens/watt  | Puissance de l'ampoule                           | 4,5 watts                            |
| Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément                                    |  |                                      |

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 7062252 | Rallonge 24 LED, Conduite/Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm |
| 7061400 | MEC Driver LED convertisseur, 18 W, 12/24 V                         |
| 7061401 | MEC Driver LED convertisseur, 36 W, 12/24 V                         |
| 7061403 | MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V                      |
| 7061405 | MEC Driver LED convertisseur, 120 W, 24 V                           |
| 7061407 | MEC Driver LED, Répartiteur, 12 V                                   |
| 7061408 | MEC Driver LED, Répartiteur, 24 V                                   |