



VersaLift USB A/C

Produktnummer: 7053266

Konfiguration: Acrylglas, schwarz

Konfigurationsoptionen

- 7053265 | Edelstahl gebürstet
- 7053266 | Acrylglas, schwarz
- 7053267 | gunmetal
- 7053268 | Acrylglas, weiß
- 7053296 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Edelstahl gebürstet
- 7053297 | mit belgischen/französischen Steckdosen, gunmetal
- 7053298 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Acrylglas, schwarz
- 7053299 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Acrylglas, weiß
- 7053314 | schwarz matt

✓ 2 x Schukosteckdose

✓ rund

✓ Kabelaussch: Kabelaussch unten

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54

— Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A

— Material Kunststoff, schwarz


— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Bohr-Ø ca. 80 mm

— für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring

— Kabelaussch unten

— Acrylglas-schwarz- und weiß-Ausführung mit Noppen auf der Oberfläche

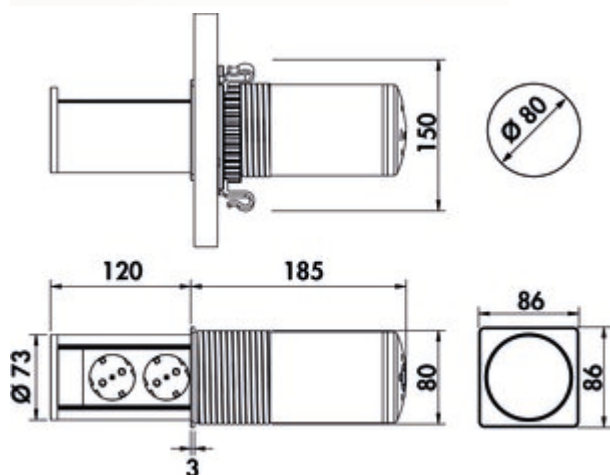

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	max. Anschlussleistung	3400 Watt
Bohrdurchmesser	80 mm	Material Blende	Acrylglas
Breite	86 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Material	Kunststoff	Höhe ausgefahren	120 mm
Montage/Befestigung	für Hängeschränke in die Arbeitsplatte	Kabelaussch	Kabelaussch unten
Arbeitsplattenstärke	16–60 mm	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Zertifizierung	CE	Anzahl USB-Ports	2
Schutzart	IP54	USB-Typ	USB-A USB-C
Form	rund	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Einbautiefe	185 mm	Bemessungsisolationsspannung AC	250 VAC
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A+C, 5 V, 3 A
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Schaltstrom	16 A