

## Prova kleurwissel LED

Productnummer: 7061209

Configuratie: afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat

### Configuratie-opties

7061207 | afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig

7061209 | afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat

- ✓ Achterwand-opzetlamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ recht


Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.

### Afzonderlijke lamp

- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte
- LIC/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem

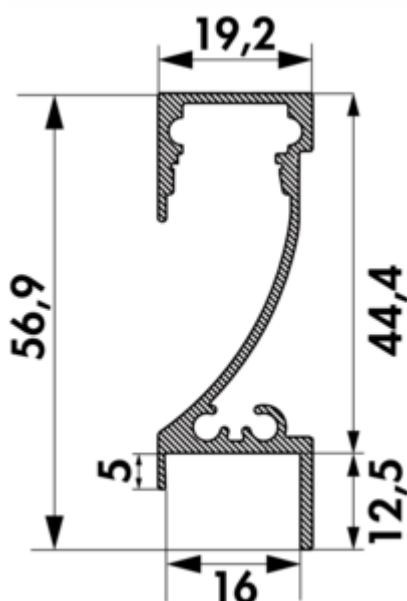

### Technische gegevens

|                             |                                       |                                                |                               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Type artikel                | Lamp                                  | Transformator/omvormer vereist                 | Ja, moet apart besteld worden |
| Hoogte                      | 56,9 mm                               | Aansluiting                                    | Aan beide zijden              |
| Breed                       | 2.600 mm                              | Materiaal behuizing                            | aluminium                     |
| Oppervlak/coating           | mat                                   | Kleur behuizing                                | zwart mat                     |
| Monteren/bevestigen         | bevestigbare                          | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja                            |
| Energie-efficiëntieklasse   | G                                     | Verkortbaarheid                                | alle 25 mm inkortbaar         |
| Beschermingsklasse          | III                                   | Lichtbron inbegrepen                           | Ja                            |
| Vorm                        | recht                                 | Compatibel met LIC-systeem                     | Ja                            |
| Type lichtbron              | LED                                   | Lengte van de toevoerleiding (primair)         | 2.000 mm                      |
| Kleurtemperatuur            | 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit     | Type armatuur                                  | Achterwand-opzetlamp          |
| Kleurtemperatuur instelbaar | traploos                              | Verlichtingsvermogen                           | 31,2 watt                     |
| Vervangbare verlichting     | Nee                                   | Geschikte wanddikte                            | voor 16 mm wanddikte          |
| Lichtopbrengst              | max. 80 lumen/watt bij 6500 K koudwit |                                                |                               |

[meer info...](#)