


## KWC Bistro E

Numéro de produit: 5022296

Configuration: acier inox, haute pression

### Options de configuration

5022296 | acier inox, haute pression

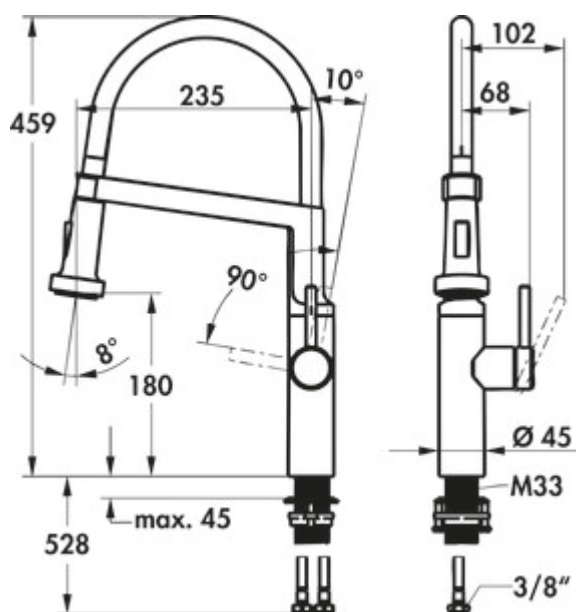

✓ Robinetterie d'évier

✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et douchette à ressort (jet/douchette commutable), levier latéral et cartouche céramique.

— plage pivotante 360°

— forage Ø 35 mm

— positionnement de la manette possible uniquement à droite

— TouchProtect : protection contre les ébouillancements via le principe à deux bacs

— douchette commutable (élimination active du calcaire SprayClean et auto-nettoyage rapide, Neoperl® Caché®, mode à jet filtrant PowerClean, avec dispositif anti-retour)

— EasyLock : retour simple de la douchette extractible

— optimalSpace : grande zone de lavage/ de travail

— cartouche de commande KWC M 35 S (avec une technologie de disques céramiques, débit et température réglable en continu)

— tuyaux de raccordement flexibles 3/8"

— fixation QuickInstallation avec raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                  |                                                                                           |                                                                     |                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie d'évier                                                                      | Matériau                                                            | acier inox                                       |
| Marque                                           | KWC                                                                                       | TouchProtect                                                        | Oui                                              |
| Nombre de poignées                               | 1                                                                                         | Nombre de trous de robinetterie                                     | 1                                                |
| Hauteur de montage totale                        | 459 mm                                                                                    | Jet/douchette réversible                                            | Oui                                              |
| Portée                                           | 235 mm                                                                                    | Régulateur de jet mobile                                            | Oui                                              |
| Sortie                                           | Pivotant<br>Extractible                                                                   | Douchette à ressort                                                 | Oui                                              |
| Hauteur d'écoulement                             | 180 mm                                                                                    | Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie | 0 mm                                             |
| Mode d'emploi                                    | Levier                                                                                    | Régulateur de jet anticalcaire                                      | Oui                                              |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm                                                                                     | Angle d'inclinaison du régulateur de jet                            | 8 °                                              |
| Griffposition                                    | droite                                                                                    | Température réglable                                                | Oui                                              |
| Garantie du fabricant                            | Garantie du fabricant de 5 ans<br>10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange | Filetage du tuyau                                                   | 3/8"                                             |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui                                                                                       | Type de douchette                                                   | Douchette intégrée                               |
| Plage de pivotement de la sortie                 | 360°                                                                                      | Épaisseur du plan de travail                                        | 45 mm                                            |
| Service après-vente d'usine                      | Oui                                                                                       | Autre                                                               | Easy Lock – Retour simple de la tête extractible |
| Type de robinetterie                             | Mitigeur à bec unique                                                                     | Débit à 3 bar (froid)                                               | 8 l/min                                          |
| Pression de service                              | haute pression                                                                            | Débit à 3 bar (spray froid)                                         | 6,4 l/min                                        |
| Largeur                                          | 45 mm                                                                                     |                                                                     |                                                  |