

Namor 4 Fensterarmatur

Art.-Nr.

5025035 Edelstahl


5025036 Mattschwarz

- Einhebelmischer, Unterfenster
- Umklappbar, Resthöhe 50 mm
- Anschlussart: Hochdruck
- Einlochmontage
- Massiver Edelstahl
- Herausziehbarer Schlauchbrause mit einfacher Klick-Befestigung
- Werkzeuglos montierbares Gegengewicht
- Umstellung von geräuschreduziertem Laminarstrahl auf Brause
- Laminarstrahlregler: TT
- Kaltstart Hebel-Technologie
- Schwenkbarer Auslauf (120°)
- Ausladung 219 mm
- Bohrdurchmesser 32 – 38 mm
- Keramikkartusche Ø 25 mm
- Durchflussmenge
 - Laminar 7,6 l/min
 - Brause 6,5 l/min
- Länge Anschlussschlauch: 860 mm
- Erhältlich: Edelstahl, Mattschwarz

Produktbild



Maßzeichnung

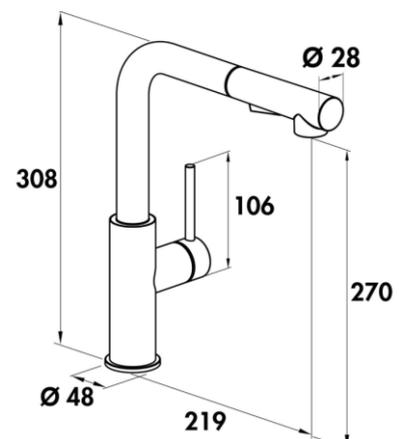

Namor 4 Fensterarmatur

Art.-Nr.

5025035 Edelstahl

5025036 Mattschwarz

Ausschreibungstext

Hochdruck – Einhebelmischer zur Einlochmontage mit 120° schwenkbarem Auslauf und integrierter Schlauchbrause. Der Schlauch wird mit einem einfachen Klick-System im Auslauf befestigt.

Die Armatur kann aus seiner Halterung entnommen und gekippt werden, sodass ein Öffnen des Fensters möglich ist.

Der geräuschreduzierte Laminarstrahl, welcher für ein klares Strahlbild sorgt und Spritzen des Wassers verhindert, kann per Knopfdruck permanent auf Brause umgestellt werden.

Aus massivem Edelstahl gefertigt und mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet für eine reinigungsfreundliche Handhabung.

860 mm lange Anschlusschläuche, ein Brauseschlauch mit Schnellkupplung sowie ein Schlauchgewicht, welches ohne Werkzeug montiert wird, ermöglichen eine schnelle und einfache Montage.

Mittels der verbauten Qualitätskartusche wird die exakte Einstellung der Wassertemperatur gewährleistet.

Durch die Kaltstart Hebel-Technologie wird Energie gespart, da die Armatur mit kaltem Wasser startet.

Durchflussdiagramm

