


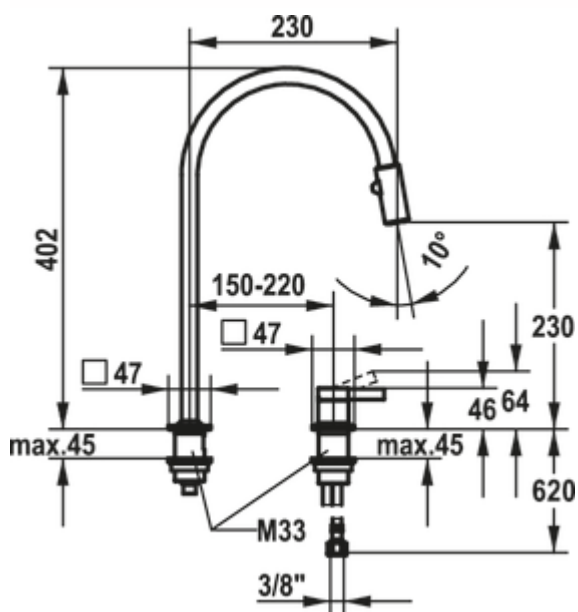

Productnummer: 5022260
Configuratie: roestvrij staal

5022260 | roestvrij staal

- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ Zwenkbaar

— zwenkbereik tot 150° beperkbaar of 360°

— boor Ø 35 mm



BELGAQUA



SWISS MADE



KERAMISCHE DICHTUNG


meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Merk	KWC	Breed	47 mm
Aantal handgrepen	1	Materiaal	roestvrij staal
Totale installatiehoogte	402 mm	Werkbladdikte	45 mm
Bereik	230 mm	TouchProtect	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Aantal kraangaten	2
Afvoerhoogte	230 mm	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Convertibele jet/douche	Ja
Boordiameter	35 mm	Beweegbare beluchter	Ja
positie hendel	extern	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hellingshoek van beluchter	10 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	tot 150° beperkbaar of 360°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Type fitting	Eengreepsmengkraan		

Maatschets (PDF)

KWC ERA



KWC-Nr. _____ Oberfläche _____

10.392.323.700FL edelstahl

A 230, flexible Anschlussschläuche

KWC



Küche

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Strahlregler
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - schwarzer Gewebeslauch
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° oder 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021