


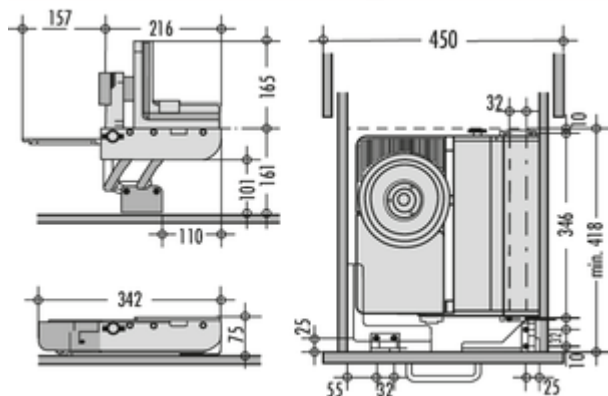

ritter disp. de coupe universel type AES 62

Numéro de produit: 1111051

Configuration: argenté métallisé, produit à couper mené par la gauche

Options de configuration

1111051 | argenté métallisé, produit à couper mené par la gauche

1111062 | argenté métallisé, produit à couper mené par la droite

- ✓ Disp. de coupe universel
 - ✓ cranté
 - ✓ blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- Pour le montage dans des tiroirs à partir d'une largeur de corps de 450 mm. Condition: dimensions intérieures >344 mm. Placé devant le plan de travail. Distance du fond du tiroir par rapport au bord du plan de travail: min. 116 mm, max. 161 mm.
- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
 - version en métal
 - couteau rond: lame polie Ø 170 mm, crantée
 - réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
 - blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
 - la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
 - de longueur de câble 800 mm
 - 75 x 342 x 365 mm (H x L x P), poids 4,1 kg
 - accessoire: coupe de récupération pour les aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes
 - 5 ans de garantie du fabricant <https://www.ritterwerk.de/garantie>



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Disp. de coupe universel	Épaisseur de coupe	14 mm
Hauteur	75 mm	Autres pièces	coupelle de récupération des aliments angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes
Largeur	342 mm	Matériau du bac de récupération	acier inox
Matériau	métal	Diamètre de la lame	170 mm
Tension du réseau	230 V	Entraînement	moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité, à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
Puissance	65 watts	Produit à découper	produit à couper mené par la gauche
Mode de fonctionnement	Câble	Type d'affûtage couteau	cranté
Fonctions de sécurité	blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement		