

KWC Domo E2

Produktnummer: 5022131

Konfiguration: Edelstahl


Konfigurationsoptionen

5022131 | Edelstahl

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, bis 600 mm ausziehbar, TripleClean umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus, Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche, QuickConnect einfaches Schlauchstecksystem)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)

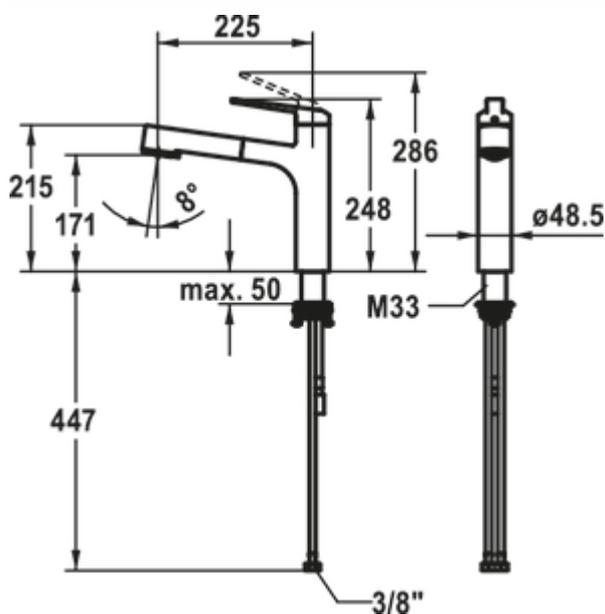
[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Betriebsdruck	Hochdruck
Marke	KWC	Breite	48,5 mm
Anzahl Griffe	1	Material	Edelstahl
Aufbauhöhe gesamt	248 mm	Arbeitsplattenstärke	50 mm
Ausladung	225 mm	TouchProtect	Ja
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Hahnlochanzahl	1
Auslaufhöhe	171 mm	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Bedienungsart	Hebel	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	oben	Antikalkstrahlregler	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Neigungswinkel Strahlregler	8 °
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Schwenkbereich Auslauf	120°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkkundendienst	Ja	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Armaturenart	Einhebelmischer		

Maßskizze (PDF)

KWC DOMO E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.701.033.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlusschläuche	


Küche

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021