

KWC Livello 2E

Produktnummer: 5022176

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5022175 | chrom, Hochdruck

5022176 | Edelstahl, Hochdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 360°

— Bohr-Ø 35 mm

— Positionierung des Hebels nur rechts möglich (Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne)

— Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm

— TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

— Zweischalenprinzip

— Auszugauslauf (Neoperl® Cascade®, bis 600 mm ausziehbar, Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche)


— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung

— OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone M 35 H (mit Keramikscheibentechnik)

— flexible Anschlussschläuche 3/8"

— Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

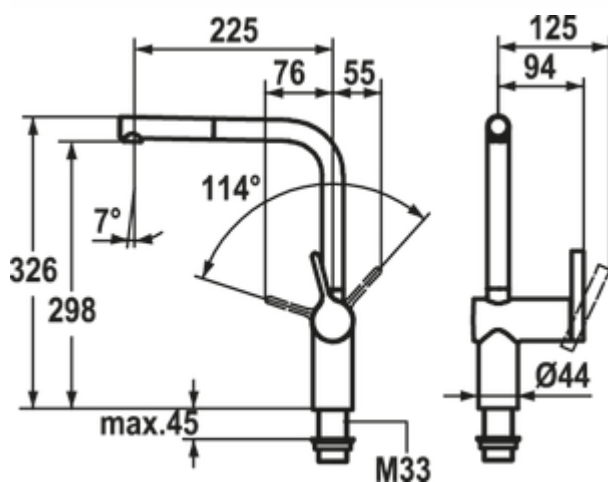

BELGAQUA



[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Armaturenart	Einhebelmischer
Marke	KWC	Betriebsdruck	Hochdruck
Anzahl Griffe	1	Breite	44 mm
Aufbauhöhe gesamt	326 mm	Material	Edelstahl
Ausladung	225 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Schwenkbereich Griff	114 °
Auslaufhöhe	298 mm	TouchProtect	Ja
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	rechts	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	74 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Neigungswinkel Strahlregler	7 °
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Schwenkbereich Auslauf	360°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkskundendienst	Ja		

Maßskizze (PDF)

KWC LIVELLO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 20.11.2020


Datenblatt



Hydraulik Messung
Hydraulic testing

Armatur Faucet	KWCLIVELLO Küche AA A225	Art.-Nr. Art.-no.	10.231.103.700FL	ID-Nr. ID-no.	122296	Prüfdatum Testing date	19.01.2016
-------------------	--------------------------	----------------------	------------------	------------------	--------	---------------------------	------------

Durchflussdiagramm Mischwasser
Flow rate chart mixed water

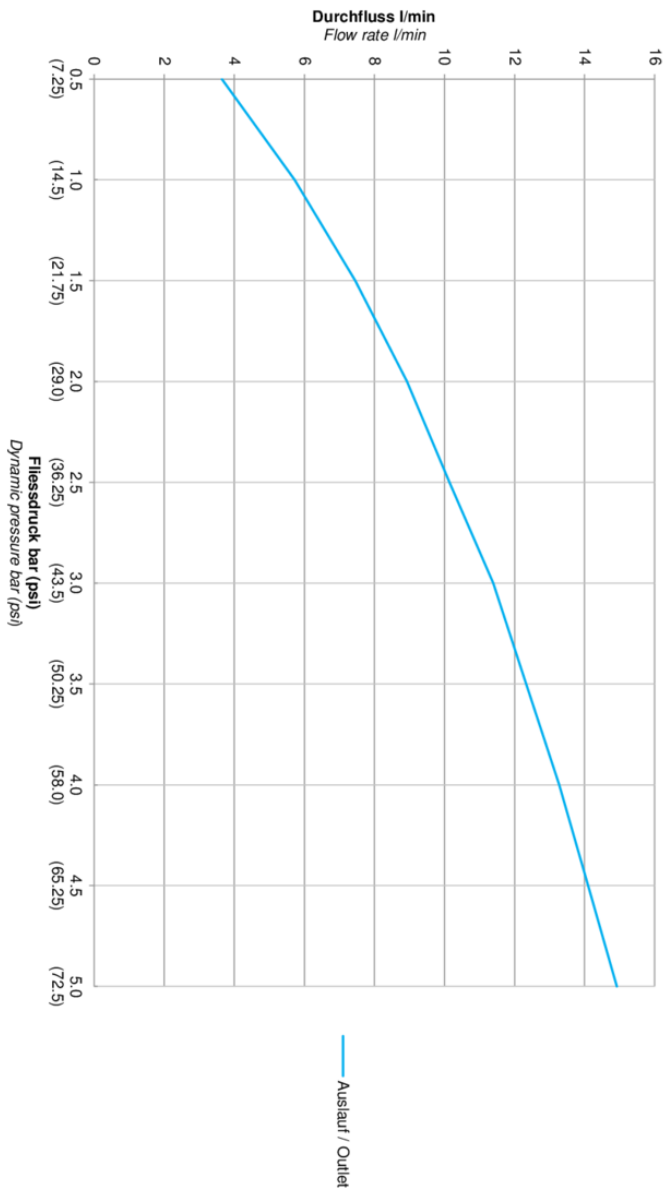

Interne Referenz / Internal reference: