

PRIME flow Boîte à filtre GREENflow

Numéro de produit: 4043075
Configuration: gris

Options de configuration
4043075 | gris
4043097 | noir mat

✓ Bac filtre
✓ maintenance / accès facile

Système de recyclage d'air pour la filtration des fumées de cuisson lors de l'utilisation d'une hotte aspirante à aération Downdraft / en creux.
— approprié pour les hauteurs de socle de 100 à 150 mm (grille raccourcissable)
— les corps de guidage assurent une répartition régulière du flux d'air.
— approprié pour presque toutes les hottes aspirantes à aération Downdraft / en creux avec ou sans propre filtre à charbon activé
— maintenance / accès facile
— pied de socle intégré (utilisable en option, capacité de charge jusqu'à 300 kg)
— les lamelles aérodynamiquement optimisées de la grille de ventilation (aluminium anodisé) minimisent la perte de pression
— la section de sortie max. assure un mouvement d'air à peine perceptible

Remarque :
Le filtre GREENflow OMEGA doit être commandé séparément si nécessaire. Pour un bon résultat d'aération, l'utilisation d'au moins deux boîtes est recommandée.


plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Bac filtre
Marque	PRIME flow
Hauteur	100 - 150 mm
Largeur	353 mm
Remarque	Le filtre GREENflow OMEGA doit être commandé séparément si nécessaire. Pour un bon résultat d'aération, l'utilisation d'au moins deux boîtes est recommandée. les lamelles aérodynamiquement optimisées de la grille de ventilation (aluminium anodisé) minimisent la perte de pression la section de sortie max. assure un mouvement d'air à peine perceptible
Autre	approprié pour les hauteurs de socle de 100 à 150 mm (grille raccourcissable) pied de socle intégré (utilisable en option, capacité de charge jusqu'à 300 kg)
Convient pour	approprié pour presque toutes les hottes aspirantes à aération Downdraft / en creux avec ou sans propre filtre à charbon activé

Caractéristiques	flexible
Forme	angulaire
Diamètre extérieur	150 mm
Dimension du système	150
Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Entretien	maintenance / accès facile

Croquis coté (PDF)

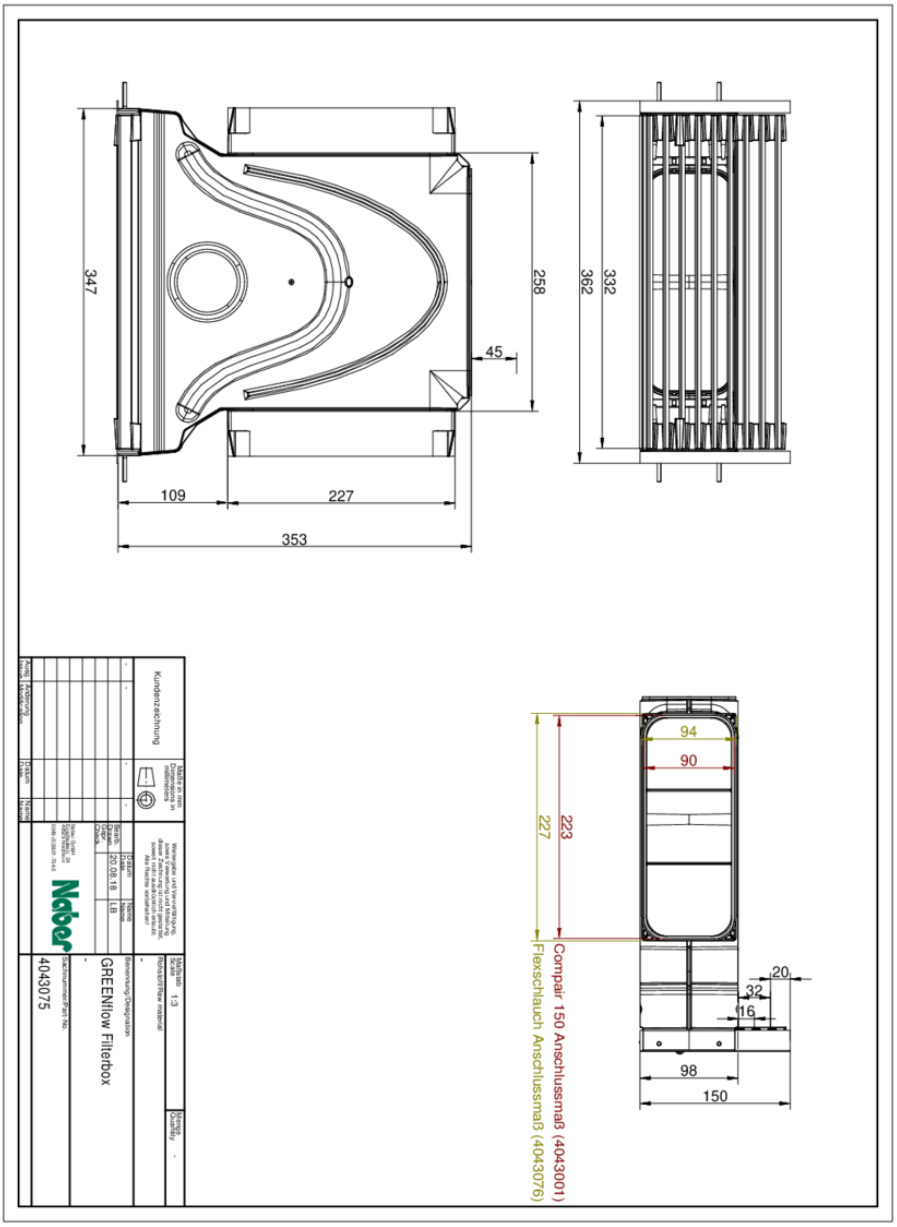

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com