

Namor® 5

Productnummer: 5025038

Configuratie: roestvrij staal, zonder laminaire
straalregelaar, laagdruk

Configuratie-opties

5025009 | roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

5025010 | zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

5025038 | roestvrij staal, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk

5025039 | zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk

✓ Gootsteenkraan

✓ laagdruk


✓ met zwenkbare uitloop

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 120°

— boor Ø 35 mm

— komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/richtlijn

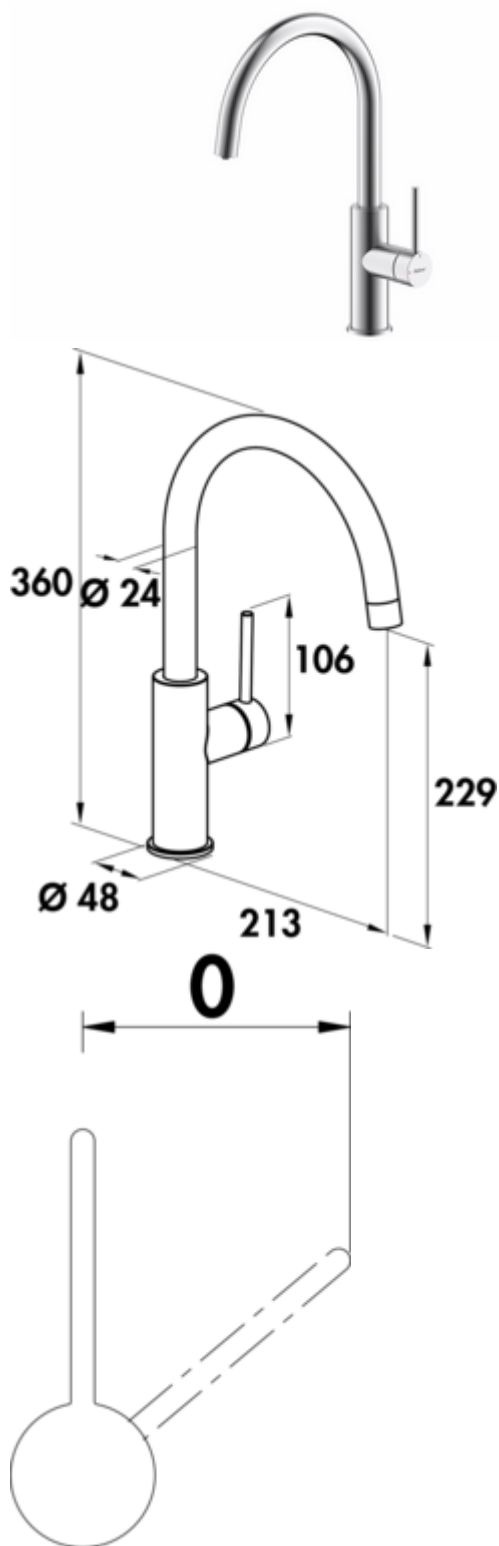

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan
Aantal handgrepen	1
Totale installatiehoogte	360 mm
Bereik	213 mm
uitloop	met zwenkbare uitloop
Afvoerhoogte	229 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom
Hoogte	360 mm
Boordiameter	35 mm
positie hendel	zijdelingse hendel
Hefboomlengte	106 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja
Draaibare uitloop	120°

Type fitting	Eengreepsmengkraan
Bedrijfsdruk	laagdruk
Breed	48 mm
Materiaal	roestvrij staal
Draaibare handgreep	0 °
Patroongrootte	25 mm
ECO-functie	energiebesparende koudestartfunctie
Max. Debiet bij 3 bar	12,5 l/min
Debiet bij 3 bar (koud)	9,5 l/min
Debiet bij 3 bar (heet)	9,5 l/min
Debiet bij 3 bar (mix)	12,5 l/min
Verbindingsslangen	700 mm

