
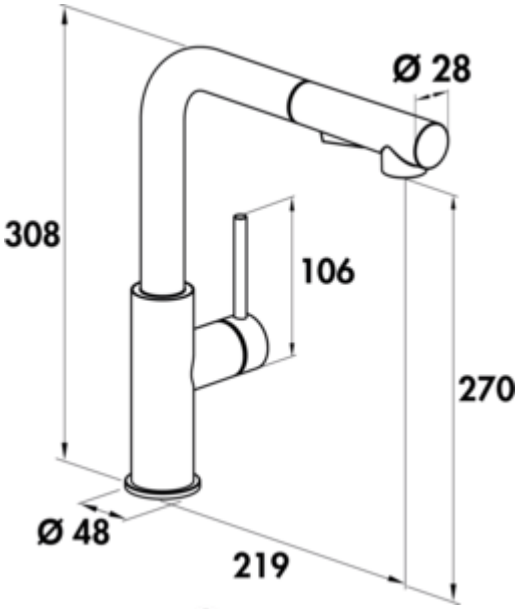


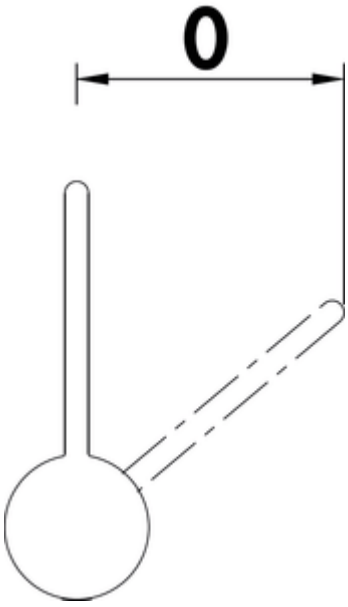


# SERVIZIO Namor® 4

Produktnummer: 5025143
Konfiguration: brushed-gold, Hochdruck

**Konfigurationsoptionen**
5025007 | Edelstahl, Hochdruck
5025008 | schwarz matt, Hochdruck
5025045 | gunmetal, Hochdruck
5025143 | brushed-gold, Hochdruck
5025144 | rosé-gold, Hochdruck

✓ Spültischarmatur
✓ Hochdruck
✓ energiesparende Kaltstart-Funktion

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm
— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
— entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie

EDELSTAHL Rost frei

KERAMISCHE DICHTUNG

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikeltyp | Spültischarmatur |
| Marke | SERVIZIO |
| Höhe | 308 mm |
| Breite | 48 mm |
| Anzahl Griffe | 1 |
| Aufbauhöhe gesamt | 308 mm |
| Ausladung | 219 mm |
| Auslaufhöhe | 270 mm |
| Bedienungsart | Hebel |
| Bohrdurchmesser | 35 mm |
| Griffposition | seitlicher Hebel |
| Hebellänge | 106 mm |
| Kartusche mit keramischen Dichtscheiben | Ja |
| Schwenkbereich Auslauf | 120° |
| Strahlart | Laminarstrahl |
| Armaturenart | Einhebelmischer |
| Betriebsdruck | Hochdruck |

| | |
|---|---|
| Oberfläche/Beschichtung | PVD-Beschichtung |
| Montage/Befestigung | Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung |
| Hinweis | entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie |
| Kartuschengröße | 25 mm |
| ECO-Funktion | energiesparende Kaltstart-Funktion |
| Strahl/Brause umstellbar | Ja |
| Art der Schlauchbrause | mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) |
| Max. Durchflussmenge bei 3 bar | 6,88 l/min |
| Durchflussmenge bei 3 bar (kalt) | 6,12 l/min |
| Durchflussmenge bei 3 bar (heiß) | 6,08 l/min |
| Durchflussmenge bei 3 bar (mix) | 6,88 l/min |
| Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt) | 5,33 l/min |
| Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-heiß) | 5,4 l/min |
| Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-mix) | 5,78 l/min |
| Größe Laminarstrahlregler | M16,5x1 |
| Anschlussschläuche | 700 mm |
| Ausführung Brauseschlauch | einfache Klick-Befestigung |

## Maßskizze (PDF)

