



SERVIZIO Namor® 6

Produktnummer: 5025011

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5025011 | Edelstahl, Hochdruck

5025012 | schwarz matt, Hochdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf (Strahl/Brause umstellbar)



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 120°

— Bohr-Ø 35 mm

— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

— entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie

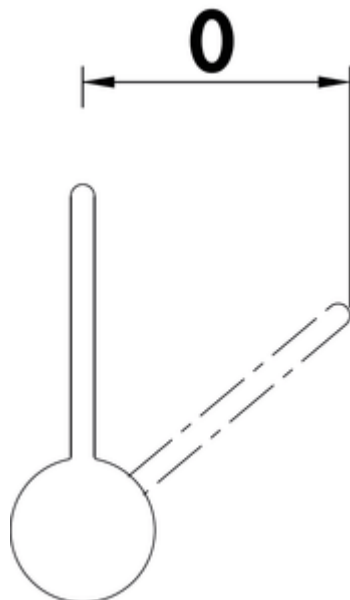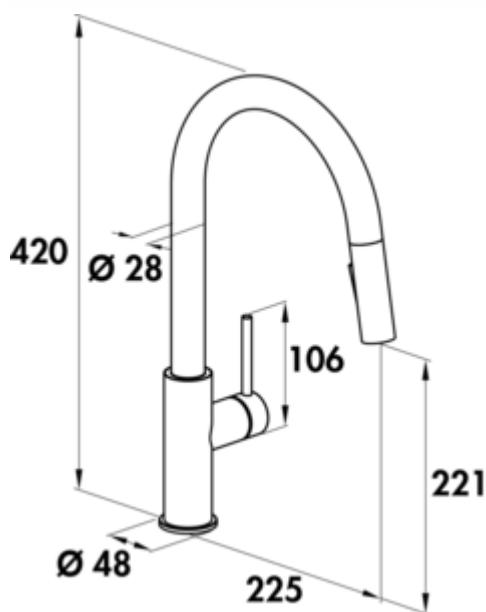

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Material	Edelstahl
Marke	SERVIZIO	Montage/Befestigung	Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
Höhe	420 mm	Schwenkbereich Griff	0 °
Breite	48 mm	Kartuschengröße	25 mm
Anzahl Griffe	1	ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart-Funktion
Aufbauhöhe gesamt	420 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Ausladung	225 mm	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Auslauf	mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf (Strahl/Brause umstellbar)	Max. Durchflussmenge bei 3 bar	6,62 l/min
Auslaufhöhe	221 mm	Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	6,03 l/min
Bedienungsart	Hebel	Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)	6,07 l/min
Bohrdurchmesser	35 mm	Durchflussmenge bei 3 bar (mix)	6,62 l/min
Griffposition	seitlicher Hebel	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt)	5,26 l/min
Hebellänge	106 mm	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-heiß)	5,34 l/min
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-mix)	5,68 l/min
Schwenkbereich Auslauf	120°	Größe Laminarstrahlregler	M16,5x1
Strahlart	Laminarstrahl	Anschlusschläuche	700 mm
Armaturenart	Einhebelmischer	Ausführung Brauseschlauch	einfache Klick-Befestigung
Betriebsdruck	Hochdruck		

Maßskizze (PDF)

