

Profilé lumineux Neva LED

Numéro de produit: 7062512

Configuration: L 1200 mm, 19,2 W

Options de configuration

7062510 | L 600 mm, 9,6 W

7062511 | L 900 mm, 14,4 W

7062512 | L 1200 mm, 19,2 W

7062513 | L 1500 mm, 24 W

- ✓ Lamp au néon
- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 3000 K blanc chaud, 4000 K blanc neutre, 5000 K blanc froid

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique avec des capuchons d'extrémité qui se chevauchent. Peut être raccourci tous les 50 mm. Éclairage sans points LED visibles avec interrupteur intégré. **Luminaire individuel avec interrupteur**

— 16 watts par mètre, 24 V, trois plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre, **5000 K** blanc froid

— interrupteur coulissant sur chaque luminaire pour une couleur de lumière réglable : blanc chaud/blanc neutre/blanc froid

— 80 lumens/watts

— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé

— fonction de variation d'intensité : intensité lumineuse réglable en continu

— 2000 mm d'alimentation avec mini-système enfichable

— y compris des clips de fixation

— **y compris un convertisseur de 30 watts**

Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique E.




[plus d'infos...](#)

Fiche technique


Type d'article	Luminaire	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, inclus
Largeur	1.200 mm	Matériau de la couverture	plastique
Matériau	aluminium	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 50 mm
Tension du réseau	24 V	Variateur	Oui
Certification	CE	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Autre	interrupteur coulissant sur chaque luminaire pour une couleur de lumière réglable : blanc chaud/blanc neutre/blanc froid	Fonction mémoire	Oui
Indice de protection	IP20	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Classe de protection	III	Type de luminaire	Lamp au néon Luminaire encastrables par le bas
Interrupteur	Oui	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Forme	angulaire	Puissance par mètre	16 watts
Type de lampe	LED	Puissance de l'ampoule	19,2 watts
Température de couleur	3000 K blanc chaud, 4000 K blanc neutre, 5000 K blanc froid	Autres pièces	compris clips de fixation
Efficacité lumineuse	80 lumens/watt		

Croquis coté (PDF)


600mm硬灯条

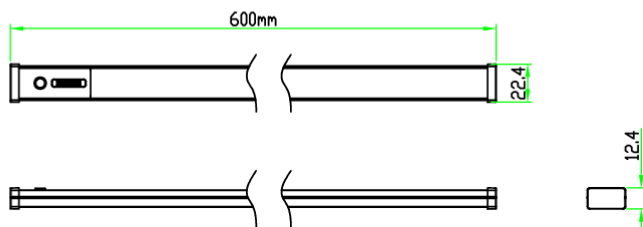


900mm硬灯条

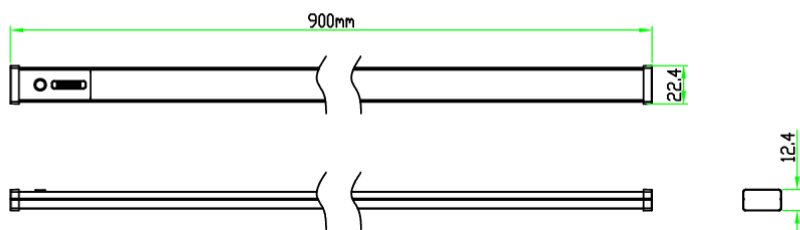

1200mm硬灯条

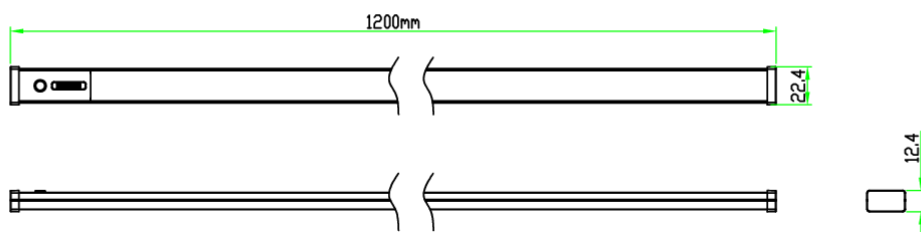

1500mm硬灯条

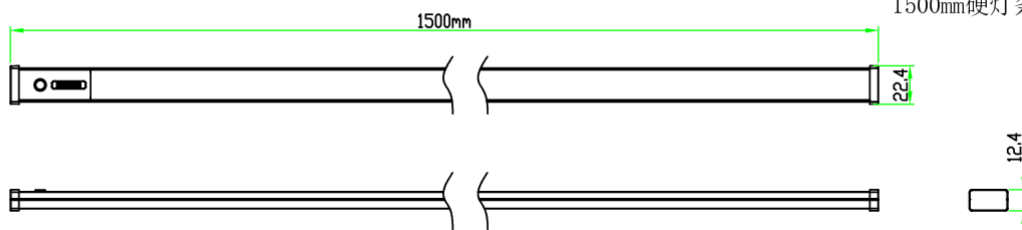

电源

