

Profilé lumineux Neva LED

Numéro de produit: 7062512
Configuration: L 1200 mm, 19,2 W

Options de configuration
7062510 | L 600 mm, 9,6 W
7062511 | L 900 mm, 14,4 W
7062512 | L 1200 mm, 19,2 W
7062513 | L 1500 mm, 24 W

✓ Lamp au néon
✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ 3000 K blanc chaud, 4000 K blanc neutre, 5000 K blanc froid

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique avec des capuchons d'extrémité qui se chevauchent. Peut être raccourci tous les 50 mm. Éclairage sans points LED visibles avec interrupteur intégré.**Luminaire individuel avec interrupteur**
— 16 watts par mètre, 24 V, trois plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre, **5000 K** blanc froid
— 75 lumens/watts
— qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs >90
— interrupteur coulissant sur chaque luminaire pour une couleur de lumière réglable : blanc chaud/blanc neutre/blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation d'intensité : intensité lumineuse réglable en continu
— 2000 mm d'alimentation avec mini-système enfichable
— y compris des clips de fixation
— y compris un convertisseur de 30 watts

Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique E.

CE

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique


Type d'article	Luminaire
Hauteur	12,4 mm
Largeur	1.200 mm
Matériau	aluminium
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)
Classe d'efficacité énergétique	E
Tension du réseau	12 VDC
Certification	CE
Autre	interrupteur coulissant sur chaque luminaire pour une couleur de lumière réglable : blanc chaud/blanc neutre/blanc froid
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III
Interrupteur	Oui
Forme	angulaire
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000 K blanc chaud, 4000 K blanc neutre, 5000 K blanc froid
Indice de rendu des couleurs	>90

Efficacité lumineuse	75 lumens/watt
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, inclus
Matériau de la couverture	plastique
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Angle de rayonnement	113°
Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 50 mm
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Fonction mémoire	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Type de luminaire	Lamp au néon Luminaire encastrables par le bas
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance par mètre	16 watts
Puissance de l'ampoule	19,2 watts
Autres pièces	compris clips de fixation

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Croquis coté (PDF)

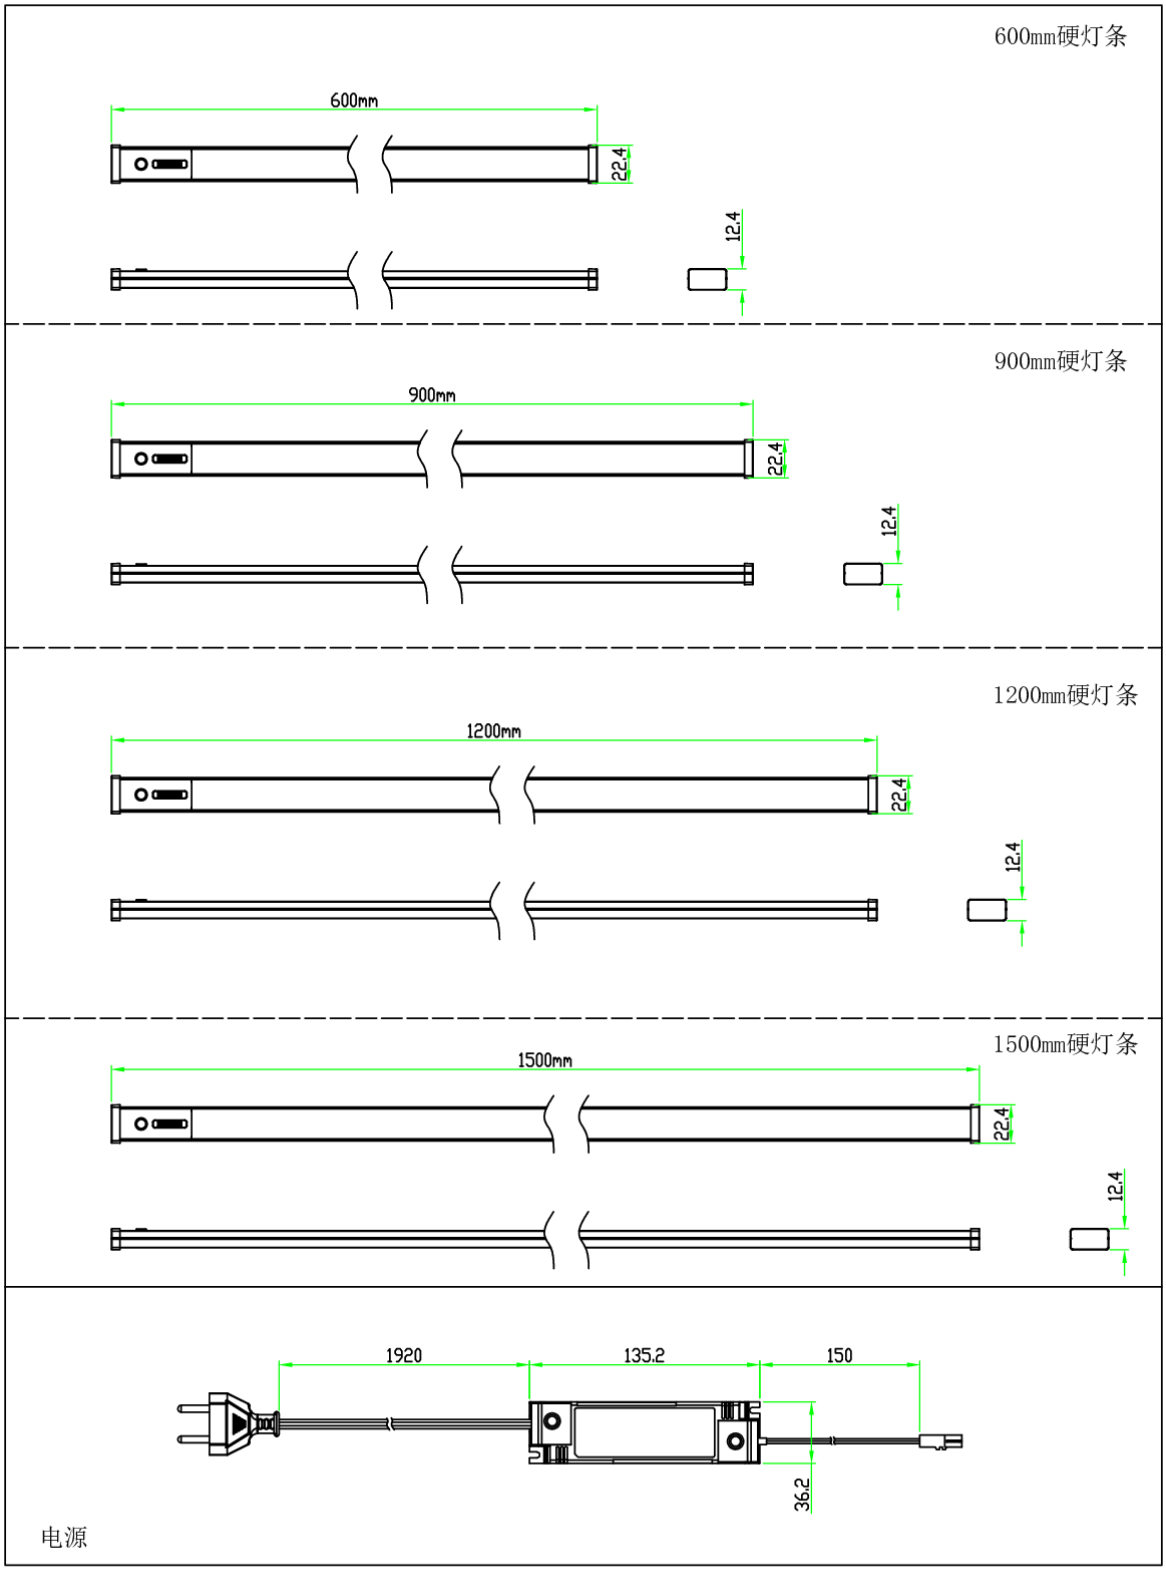

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com