

PRIME flow P-RBFLEX système 150 coude de tuyau avec conduite flexible



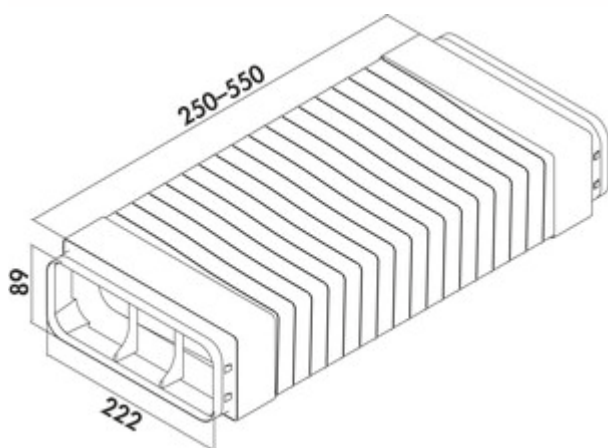
Numéro de produit: 4051009

Configuration: gris clair

Options de configuration

4051009 | gris clair

- ✓ Élément de raccordement
- ✓ Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés
 - système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
 - pour des dériviatiions de jusqu'à 90°
 - résistance à l'écoulement nettement réduite par rapport aux tuyaux flexibles
 - pour obtenir un débit optimal: Utilisation de pièces de dérivation avec conduit flexible uniquement dans des cas exceptionnels, s'il n'existe aucune autre possibilité technique.
 - longueur 250–550 mm
 - Veiller à une pose du conduit flexible bien tendue et à parois lisses !

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de raccordement	Convient pour	pour des dériviatiions de jusqu'à 90°
Marque	PRIME flow	Caractéristiques	flexible
Largeur	250 mm	Dimension du système	150
Matériau	PVC	Forme de raccordement	angulaire
Montage/fixation	Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés	Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Remarque	Faites attention à la pose étanche et à parois lisses de la conduite flexible!		

Accessoires

4051004	Connecteur universel P-UVB 150, Élément de raccordement, gris clair
---------	---

Croquis coté (PDF)

