

PRIME flow P-URX 150 pièce de dérivation 90° avec conduite flexible

Numéro de produit: 4051014

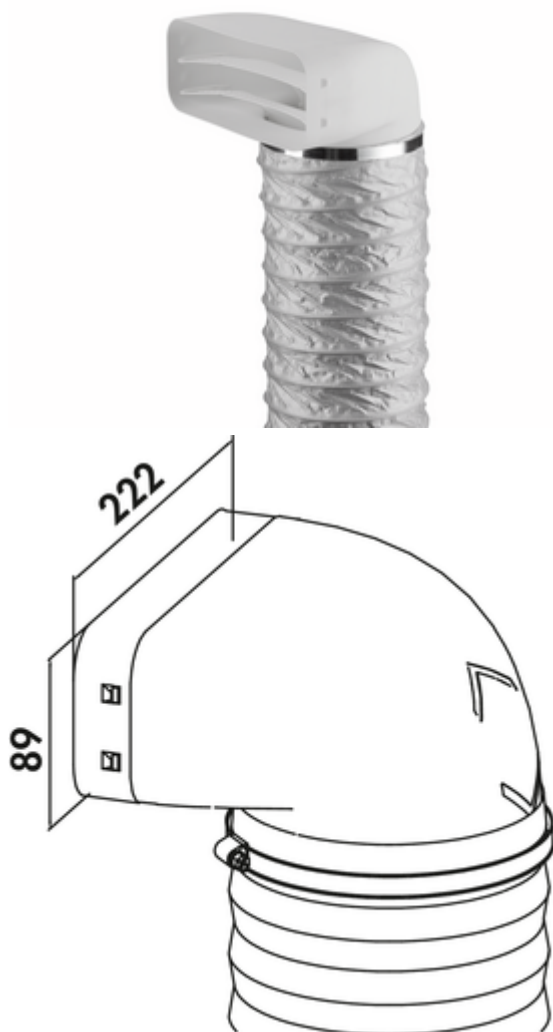
Configuration: L 500 mm, gris clair

Options de configuration

4051014 | L 500 mm, gris clair

4051015 | L 1000 mm, gris clair

- ✓ Élément de raccordement
- ✓ Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés
 - système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
 - deux colliers de serrage compris
 - résistance à l'écoulement nettement réduite par rapport aux tuyaux flexibles
 - pour obtenir un débit optimal: Utilisation de pièces de dérivation avec conduit flexible uniquement dans des cas exceptionnels, s'il n'existe aucune autre possibilité technique.
 - **Veiller à une pose du conduit flexible bien tendue et à parois lisses!**


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de raccordement	Remarque	Faites attention à la pose étanche et à parois lisses de la conduite flexible!
Marque	PRIME flow	Dimension du système	150
Largeur	500 mm	Forme de raccordement	angulaire
Montage/fixation	Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés	Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®

Croquis coté (PDF)

